


T036ZMS930ELPW | RAY 75 ZOOM

Proiettore professionale orientabile a LED con apertura di fascio variabile



I valori fotometrici dell'apparecchio sono consultabili nelle pagine successive

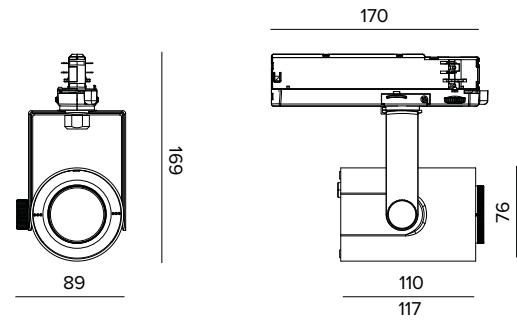

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

SORGENTE

LED Chip on Board alta efficienza Ra90. Ra97 su richiesta.

Classe di efficienza energetica: F

Potenza nominale: 17W

Flusso nominale: 1759lm

Indice resa cromatica: 90

Rf: 92

Rg: 101

CCT nominale: 3000K

Durata utile (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Versione ZOOM SMART: ottica composta da due elementi in PMMA operanti in combinazione, una lente TIR primaria fissa ed una secondaria di regolazione. La rotazione della seconda di soli 14° copre l'escursione dello zoom tra l'apertura minima e la massima.

Ottica:LENTE

Apertura di fascio: SP-MWFL

Rendimento ottico: Vedi fotometrie

Flusso apparecchio: Vedi fotometrie

Efficienza luminosa: Vedi fotometrie

Sicurezza fotobiologica: Conforme al gruppo di rischio basso RG1

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato. Anello frontale in policarbonato nero verniciato. Orientabilità da 0° a -90° sul piano verticale e di 359° su quello orizzontale. Blocco meccanico del puntamento sul piano verticale e bloccaggio del puntamento a frizione su quello orizzontale. Il baricentro rimane sempre in asse con il binario, indipendentemente dal suo puntamento.

Colore e finitura: Bianco gesso

Dimensioni: 75

Peso: 0,53Kg

Versione: ZOOM SMART

Grado di protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver elettronico ON-OFF integrato nell'adattatore a binario.

Potenza apparecchio: 20W

Alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz

Classe di isolamento: CLASSE 2

Tipo driver / Controllo: ON-OFF

Driver incluso: SI

Classe F: SI

Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

INSTALLAZIONE

Montaggio a binario elettrificato.

NOTE

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

GARANZIA

5 anni.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

T036ZMS930ELPW | RAY 75 ZOOM
Proiettore professionale orientabile a LED con apertura di fascio variabile

	3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		17°			
Fixture Power	20W	1	0.29	10464		
Source Flux	1759lm	2	0.58	2616		
Fixture Flux	1266lm	3	0.88	1163		
Efficacy	65lm/W	4	1.17	654		
TS1931	Imax=5949cd/klm	Imax	10464cd	5	1.46	419

	3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		50°			
Fixture Power	20W	1	0.93	1779		
Source Flux	1759lm	2	1.85	445		
Fixture Flux	1206lm	3	2.78	198		
Efficacy	62lm/W	4	3.71	111		
TS1930	Imax=1011cd/klm	Imax	1779cd	5	4.63	71

SP

Flusso apparecchio 1266lm
 Efficienza luminosa 65lm/W
 Rendimento ottico 72%

FL

Flusso apparecchio 1206lm
 Efficienza luminosa 62lm/W
 Rendimento ottico 69%

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A.: FI-275656

TARGETTI