


T037MFH940CAPW | ZENO 180

Proiettore professionale orientabile a LED



		4000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)	
		Ra90		27°		
		Fixture Power	42W	1	0.47	15753
		Source Flux	5213lm	2	0.94	3938
		Fixture Flux	3340lm	3	1.42	1750
		Efficacy	80lm/W	4	1.89	985
TS1229	I _{max} =3022cd/klm	I _{max}	15753cd	5	2.36	630

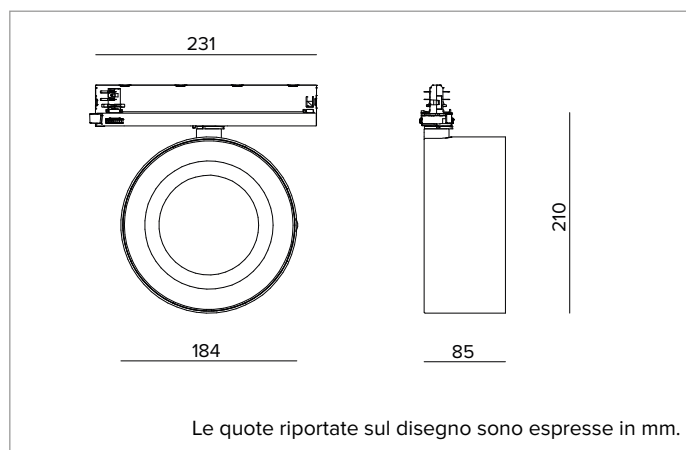

SORGENTE

LED Chip on Board alta efficienza Ra90. Ra97 su richiesta.

Classe di efficienza energetica: E

Potenza nominale: 36W

Flusso nominale: 5213lm

Indice resa cromatica: 90

Rf: 90

Rg: 98

CCT nominale: 4000K

Durata utile (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Versione Flood con ottica ibrida composta da riflettore in alluminio anodizzato speculare, lente in vetro ottico, porta-lente in alluminio anodizzato nero e schermo olografico in PMMA.

Ottica: IBRIDA

Apertura di fascio: FL

Rendimento ottico: 64%

Flusso apparecchio: 3340lm

Efficienza luminosa: 80lm/W

Sicurezza fotobiologica: Conforme al gruppo di rischio basso RG1

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo ottico realizzato in pressofusione di alluminio verniciato. Orientabilità del corpo ottico da 0 a -90° sul piano verticale e di 355° su quello orizzontale, con possibilità di bloccaggio del puntamento.

Colore e finitura: Bianco gesso

Peso: 1,5Kg

Grado di protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver elettronico CASAMBI integrato nell'adattatore a binario.

Potenza apparecchio: 42W

Alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz

Classe di isolamento: CLASSE 2

Tipo driver / Controllo: CASAMBI

Driver incluso: SI

Classe F: SI

SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura

Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

INSTALLAZIONE

Montaggio a binario elettrificato. Disponibile con accessori meccanici ed accessori ottici, installabili tramite anello di supporto.

NOTE

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

GARANZIA

5 anni.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

T037MFH940CAPW | ZENO 180
Proiettore professionale orientabile a LED

Accessori

Filtro



Codice

1T6054

Filtro lama di luce.
 Filtro olografico in metacrilato.
 Consente di ovalizzare il fascio; combinato con ottiche spot l'effetto di lama di luce appare più marcato.
 Da completare con anello porta accessori.
 Non può essere utilizzato con ottiche NSP e Wall Washer.

Griglia



Colore

Codice



1T6055

Griglia antiabbagliamento.
 Struttura a nido d'ape in alluminio verniciato nero.
 Da completare con anello porta accessori.
 Non può essere utilizzato con ottiche NSP e Wall Washer.

Cut-off



Colore

Codice



1T6056

Cut-off in acciaio verniciato nero.
 Da completare con anello porta accessori.
 Non può essere utilizzato con ottiche NSP e Wall Washer.



Colore

Codice



1T6057

Cut-off asimmetrico in acciaio verniciato nero.
 Da completare con anello porta accessori.
 Non può essere utilizzato con ottiche NSP e Wall Washer.

Paraluce



Colore

Codice



1T6058

Alette paraluce orientabili in acciaio verniciato nero.
 Da completare con anello porta accessori.
 Non possono essere utilizzate con ottiche NSP e Wall Washer.

Anello porta accessori



Colore

Codice



1T6053

Anello porta accessori in alluminio verniciato.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

TARGETTI