



T040WWR940ELDB | ZENO 130 Applique

Proiettore professionale a LED



	4000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
	Ra90	34°	54°		
Fixture Power	30W	1	1.06	1.16	1694
Source Flux	3302lm	2	2.11	2.33	423
Fixture Flux	1869lm	3	3.17	3.49	188
Efficacy	63lm/W	4	4.23	4.65	106
TS979	I _{max} =745cd/klm	I _{max}	2461cd	5	5.28
			5.81	68	

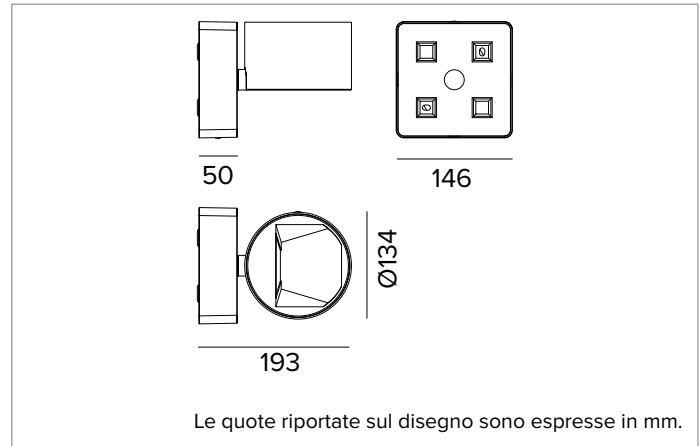

SORGENTE

LED Chip on Board alta efficienza Ra90. Ra97 su richiesta.
Classe di efficienza energetica: E
Potenza nominale: 26W
Flusso nominale: 3302lm
Indice resa cromatica: 90
Rf: 90
Rg: 98
CCT nominale: 4000K
SDCM: 2
Durata utile (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Sistema ottico Wall Washer in alluminio pre-anodizzato speculare ad altissima riflettanza, schermo olografico in PMMA ed elemento nero di copertura in polimero.
Ottica: WALL WASHER
Apertura di fascio: WW
Rendimento ottico: 57%
Flusso apparecchio: 1869lm
Efficienza luminosa: 63lm/W
Sicurezza fotobiologica: Conforme al gruppo di rischio basso RG1

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo ottico e vano di alimentazione realizzati in pressofusione di alluminio verniciato. Orientabilità del corpo ottico da 0 a -90° sul piano verticale e di 355° su quello orizzontale, con possibilità di bloccaggio del puntamento.
Colore e finitura: Nero profondo
Peso: 0,85Kg
Grado di protezione: IP40

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettronica integrata.
Potenza apparecchio: 30W
Alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento: CLASSE 1
Tipo driver / Controllo: ON-OFF
Driver incluso: SI
Classe F: SI
SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

INSTALLAZIONE

Piastra in acciaio per installazione a parete.

NOTE

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

GARANZIA

5 anni.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A.: FI-275656

