



T040WWR940ELPW | ZENO 130 Applique

Proiettore professionale a LED



| | 4000K | H(m) | D1(m) | D2(m) | E _{max} (lx) | | |
|---------------|-----------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|------|----|
| | Ra90 | 34° | 54° | | | | |
| Fixture Power | 30W | 1 | 1.06 | 1.16 | 1694 | | |
| Source Flux | 3302lm | 2 | 2.11 | 2.33 | 423 | | |
| Fixture Flux | 1869lm | 3 | 3.17 | 3.49 | 188 | | |
| Efficacy | 63lm/W | 4 | 4.23 | 4.65 | 106 | | |
| TS979 | I _{max} =745cd/klm | I _{max} | 2461cd | 5 | 5.28 | 5.81 | 68 |

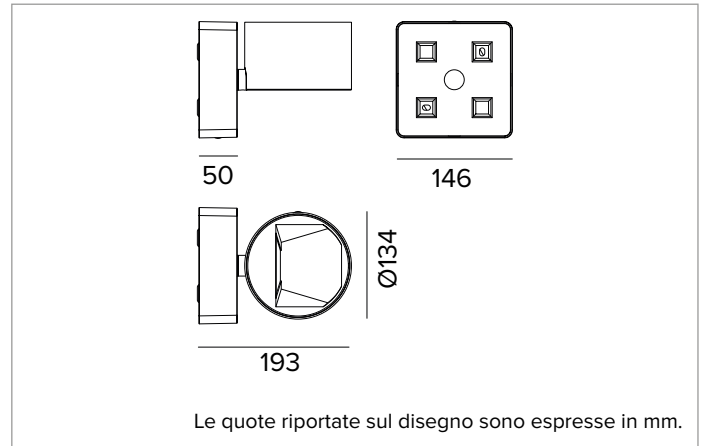

SORGENTE

LED Chip on Board alta efficienza Ra90. Ra97 su richiesta.

Classe di efficienza energetica: E

Potenza nominale: 26W

Flusso nominale: 3302lm

Indice resa cromatica: 90

Rf: 90

Rg: 98

CCT nominale: 4000K

SDCM: 2

Durata utile (L80/B10): >50000h t_q +25°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Sistema ottico Wall Washer in alluminio pre-anodizzato speculare ad altissima riflettanza, schermo olografico in PMMA ed elemento nero di copertura in polimero.

Ottica: WALL WASHER

Apertura di fascio: WW

Rendimento ottico: 57%

Flusso apparecchio: 1869lm

Efficienza luminosa: 63lm/W

Sicurezza fotobiologica: Conforme al gruppo di rischio basso RG1

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo ottico e vano di alimentazione realizzati in pressofusione di alluminio verniciato. Orientabilità del corpo ottico da 0 a -90° sul piano verticale e di 355° su quello orizzontale, con possibilità di bloccaggio del puntamento.

Colore e finitura: Bianco gesso

Peso: 0,8Kg

Grado di protezione: IP40

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettronica integrata.

Potenza apparecchio: 30W

Alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz

Classe di isolamento: CLASSE 1

Tipo driver / Controllo: ON-OFF

Driver incluso: SI

Classe F: SI

SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura

Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

INSTALLAZIONE

Piastra in acciaio per installazione a parete.

NOTE

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

GARANZIA

5 anni.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. t_q +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A.: FI-275656

TARGETTI