



T041MWR940CAPW | ZENO 105

Proiettore professionale orientabile a LED



	4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		48°			
	Fixture Power	19W	1	0.90	3160	
	Source Flux	2430lm	2	1.79	790	
	Fixture Flux	2002lm	3	2.69	351	
	Efficacy	105lm/W	4	3.59	197	
TS1066	Imax=1307cd/klm	Imax	3177cd	5	4.48	126

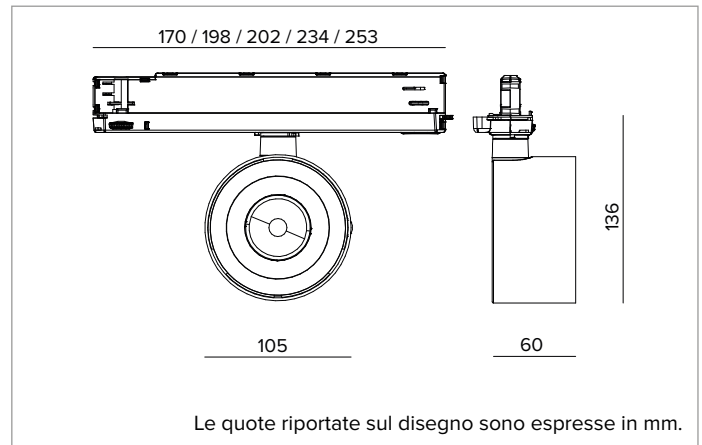

SORGENTE

LED Chip on Board alta efficienza Ra90. Ra97 su richiesta.

Classe di efficienza energetica: E

Potenza nominale: 17W

Flusso nominale: 2430lm

Indice resa cromatica: 90

Rf: 90

Rg: 98

CCT nominale: 4000K

Durata utile (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Versione Medium Wide Flood con ottica di precisione a sfaccettature convesse in alluminio anodizzato speculare e schermo olografico in PMMA.

Ottica: RIFLETTORE

Apertura di fascio: MWFL

Rendimento ottico: 82%

Flusso apparecchio: 2002lm

Efficienza luminosa: 105lm/W

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo ottico realizzato in pressofusione di alluminio verniciato. Orientabilità del corpo ottico da 0 a -90° sul piano verticale e di 355° su quello orizzontale, con possibilità di bloccaggio del puntamento.

Colore e finitura: Bianco gesso

Peso: 0,61Kg

Grado di protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver elettronico CASAMBI integrato nell'adattatore a binario.

Potenza apparecchio: 19W

Alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz

Classe di isolamento: CLASSE 2

Tipo driver / Controllo: CASAMBI

Driver incluso: SI

Classe F: SI

SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura

Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

INSTALLAZIONE

Montaggio a binario elettrificato. Disponibile con accessori meccanici ed accessori ottici, installabili tramite anello di supporto.

NOTE

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

GARANZIA

5 anni.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

T041MWR940CAPW | ZENO 105

Proiettore professionale orientabile a LED

Accessori

Filtro



Codice

1T6572

Filtro lama di luce.

Filtro olografico in metacrilato.

Consente di ovalizzare il fascio; combinato con ottiche spot l'effetto di lama di luce appare più marcato.

Da completare con anello porta accessori.

Griglia



Colore

Codice

●

1T6573

Griglia antiabbagliamento.

Struttura a nido d'ape in alluminio verniciato nero.

Da completare con anello porta accessori.

Cut-off



Colore

Codice

●

1T6574

Cut-off in acciaio verniciato nero.

Da completare con anello porta accessori.



Colore

Codice

●

1T6575

Cut-off asimmetrico in acciaio verniciato nero.

Da completare con anello porta accessori.

Paraluce



Colore

Codice

●

1T6576

Alette paraluce orientabili in acciaio verniciato nero.

Da completare con anello porta accessori.

Anello porta accessori

Colore

Codice

●

1T6571

Anello porta accessori in alluminio verniciato.

Staffa



Colore

Codice

○

A058PW

●

A058DB

Staffa d'irrigidimento per proiettori con attacco per binario Eurostandard Plus.

Per compatibilità ed utilizzo fare riferimento alle istruzioni di montaggio dei proiettori.

Per installazione dei proiettori Zeno 105 su binario verticale a parete.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI