


## T041NSL930DAPW | ZENO 105

### Proiettore professionale orientabile a LED



|        |                               |                  |         |      |                       |
|--------|-------------------------------|------------------|---------|------|-----------------------|
|        |                               | 3000K            | H(m)    | D(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|        |                               | Ra90             |         | 10°  |                       |
|        |                               | Fixture Power    | 11W     | 1    | 0.17                  |
|        |                               | Source Flux      | 940lm   | 2    | 0.34                  |
|        |                               | Fixture Flux     | 827lm   | 3    | 0.51                  |
|        |                               | Efficacy         | 78lm/W  | 4    | 0.68                  |
| TS1924 | I <sub>max</sub> =23323cd/klm | I <sub>max</sub> | 21923cd | 5    | 0.85                  |

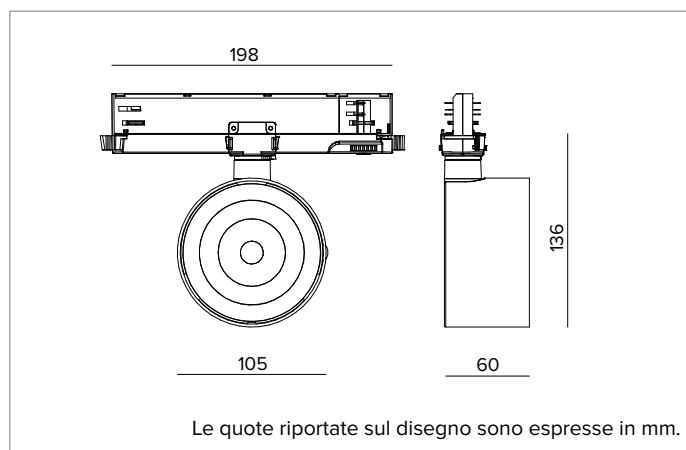

#### SORGENTE

LED Chip on Board alta efficienza Ra90. Ra97 su richiesta.

**Classe di efficienza energetica:** F

**Potenza nominale:** 9W

**Flusso nominale:** 940lm

**Indice resa cromatica:** 90

**Rf:** 92

**Rg:** 101

**CCT nominale:** 3000K

**Durata utile (L80/B10):** >50000h tq +25°C

#### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Versione Narrow Spot con ottica a lente TIR in PMMA di grado ottico.

**Ottica:** LENTE

**Apertura di fascio:** NSP

**Rendimento ottico:** 88%

**Flusso apparecchio:** 827lm

**Efficienza luminosa:** 78lm/W

**Sicurezza fotobiologica:** Conforme al gruppo di rischio basso RG1

#### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo realizzato in pressofusione di alluminio verniciato. Orientabilità del corpo ottico da 0 a -90° sul piano verticale e di 355° su quello orizzontale, con possibilità di bloccaggio del puntamento.

**Colore e finitura:** Bianco gesso

**Peso:** 0,85Kg

**Grado di protezione:** IP20

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver elettronico DALI integrato nell'adattatore a binario.

**Potenza apparecchio:** 11W

**Alimentazione:** 220-240Vac 50/60Hz

**Classe di isolamento:** CLASSE 2

**Tipo driver / Controllo:** DALI - PUSH

**Driver incluso:** SI

**Classe F:** SI

**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C

#### INSTALLAZIONE

Montaggio a binario elettrificato. Disponibile con accessori meccanici ed accessori ottici, installabili tramite anello di supporto.

#### NOTE

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

#### GARANZIA

5 anni.

#### AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

## T041NSL930DAPW | ZENO 105

### Proiettore professionale orientabile a LED

#### Accessori

##### Filtro



Codice

**1T6572**

Filtro lama di luce.

Filtro olografico in metacrilato.

Consente di ovalizzare il fascio; combinato con ottiche spot l'effetto di lama di luce appare più marcato.

Da completare con anello porta accessori.

##### Griglia



Colore

Codice

●

**1T6573**

Griglia antiabbagliamento.

Struttura a nido d'ape in alluminio verniciato nero.

Da completare con anello porta accessori.

##### Cut-off



Colore

Codice

●

**1T6574**

Cut-off in acciaio verniciato nero.

Da completare con anello porta accessori.



Colore

Codice

●

**1T6575**

Cut-off asimmetrico in acciaio verniciato nero.

Da completare con anello porta accessori.

##### Paraluce



Colore

Codice

●

**1T6576**

Alette paraluce orientabili in acciaio verniciato nero.

Da completare con anello porta accessori.

##### Anello porta accessori

Colore

Codice

●

**1T6571**

Anello porta accessori in alluminio verniciato.

##### Staffa



Colore

Codice

○

**A058PW**

●

**A058DB**

Staffa d'irrigidimento per proiettori con attacco per binario Eurostandard Plus.

Per compatibilità ed utilizzo fare riferimento alle istruzioni di montaggio dei proiettori.

Per installazione dei proiettori Zeno 105 su binario verticale a parete.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

# TARGETTI