


## T044DBS927DB | CORO 80

Proiettore professionale orientabile a LED per installazione a parete o su cornicione con apertura di fascio variabile



I valori fotometrici dell'apparecchio sono consultabili nelle pagine successive

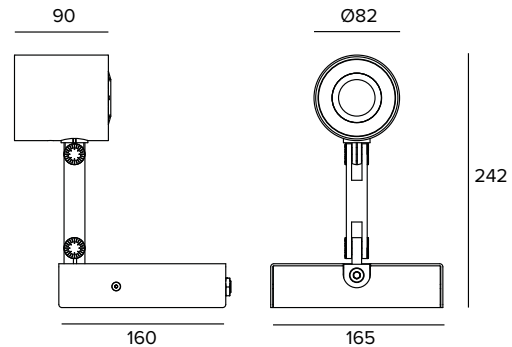

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

### SORGENTE

LED Chip on Board alta efficienza Ra90.

**Classe di efficienza energetica:** F

**Potenza nominale:** 19W

**Flusso nominale:** 1833lm

**Indice resa cromatica:** 90

**Rf:** 92

**Rg:** 99

**CCT nominale:** 2700K

**Durata utile (L80/B10):** >50000h tq +25°C

### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Versione DBS: ottica a riflettore in alluminio anodizzato speculare, lente a cristalli liquidi, filtro olografico diffondente (apertura del fascio - da SP a MWFL).

**Ottica:** DBS

**Apertura di fascio:** SP-MWFL

**Rendimento ottico:** Vedi fotometrie

**Flusso apparecchio:** Vedi fotometrie

**Efficienza luminosa:** Vedi fotometrie

**Sicurezza fotobiologica:** Conforme al gruppo di rischio basso RG1

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo, anello frontale e snodi in alluminio verniciato. Sistema di dissipazione passiva. Orientabilità del corpo ottico di +/-165° sul piano orizzontale e di 180° su quello verticale con bloccaggio del puntamento tramite un unico pomello per i due gradi di libertà. Braccio snodato orientabile di 180° sul piano verticale. Riferimenti graduati in corrispondenza dei giunti di snodo.

**Colore e finitura:** Nero profondo

**Peso:** 1,4Kg

**Versione:** BRACCIO LUNGO

**Grado di protezione:** IP20

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Versione DBS: completa di driver e di sistema di controllo Casambi (Casambi Ready).

**Potenza apparecchio:** 22W

**Alimentazione:** 110-240Vac 50/60Hz

**Classe di isolamento:** CLASSE 1

**Tipo driver / Controllo:** CASAMBI

**Driver incluso:** SI

**Classe F:** SI

**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C

### INSTALLAZIONE

Versione DBS: completo di base per montaggio in superficie.

### NOTE

Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

### GARANZIA

5 anni.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

**T044DBS927DB | CORO 80**  
**Proiettore professionale orientabile a LED per installazione a parete o su cornicione con apertura di fascio variabile**



	2700K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90			17°		
Fixture Power	22W	1	0.30	8640		
Source Flux	1833lm	2	0.59	2160		
Fixture Flux	1331lm	3	0.89	960		
Efficacy	60lm/W	4	1.19	540		
TS2024	Imax=4714cd/klm	Imax	8640cd	5	1.49	346



	2700K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90			40°		
Fixture Power	22W	1	0.72	1958		
Source Flux	1833lm	2	1.45	490		
Fixture Flux	1232lm	3	2.17	218		
Efficacy	55lm/W	4	2.89	122		
TS2025	Imax=1068cd/klm	Imax	1958cd	5	3.61	78

**SP**

Flusso apparecchio 1331lm  
 Efficienza luminosa 60lm/W  
 Rendimento ottico 73%

**FL**

Flusso apparecchio 1232lm  
 Efficienza luminosa 55lm/W  
 Rendimento ottico 67%

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A.: FI-275656



**T044DBS927DB | CORO 80****Proiettore professionale orientabile a LED per installazione a parete o su cornicione con apertura di fascio variabile****Accessori****Kit emergenza**

Codice

**A059**

KIT in emergenza composto da inverter, batteria LIFePO4 e LED verde di segnalazione.

Consente l'utilizzo in emergenza permanente EP dell'apparecchio a cui è collegato.

L'autonomia 1h o 3h è selezionabile configurando il dispositivo.

Il tempo per la completa ricarica delle batterie è 12h.

LED verde di segnalazione cablato all'inverter con cavi unipolari L=800mm.

KIT emergenza per apparecchi conformi alla norma EN 60598-2-22, aree ad alto rischio escluse.

Dimensioni Batteria 160x54x30 mm.

Dimensioni Inverter 165x40x25 mm.

*A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).*

*Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.*

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**