



T045DBS930FW | CORO 120

Proiettore professionale orientabile a LED per installazione a parete o su cornicione con apertura di fascio variabile

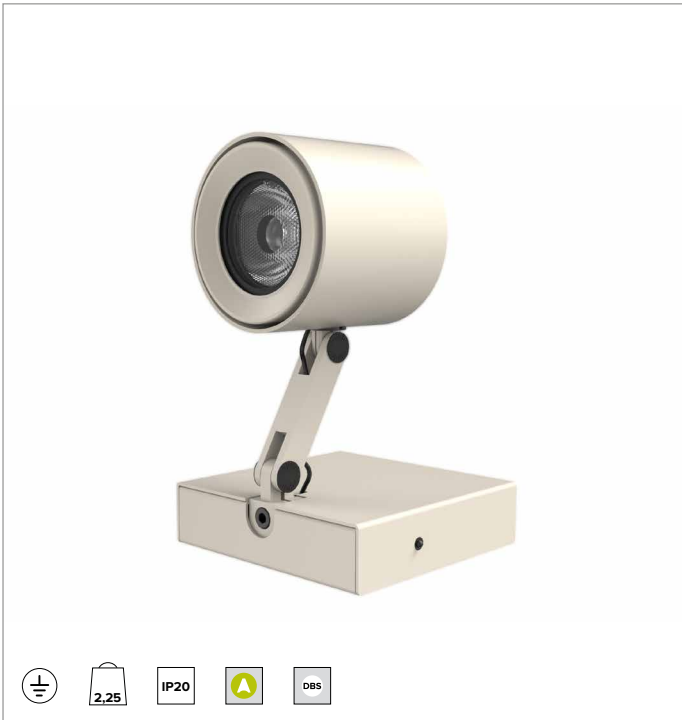

I valori fotometrici dell'apparecchio sono consultabili nelle pagine successive

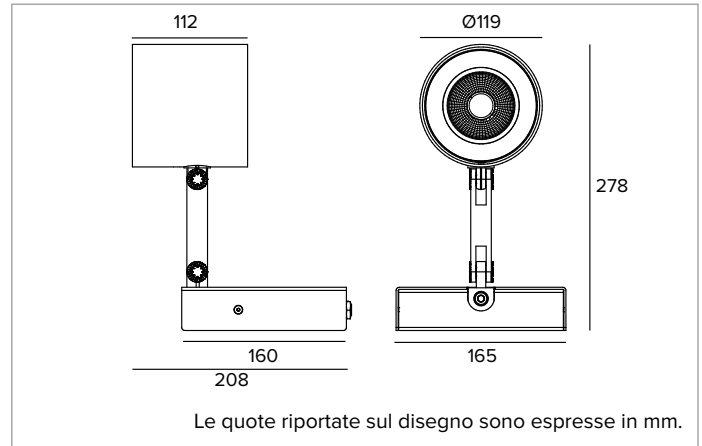

SORGENTE

LED Chip on Board alta efficienza Ra90.

Classe di efficienza energetica: D

Potenza nominale: 25W

Flusso nominale: 3027lm

Indice resa cromatica: 90

Rf: 92

Rg: 101

CCT nominale: 3000K

Durata utile (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Versione DBS: sistema ottico ibrido composto da riflettore in alluminio anodizzato speculare, lente in vetro ottico, portalente in PPS nero, lente Lens Vector (lente in vetro a cristalli liquidi che, controllati elettronicamente, regolano la diffusione della luce e l'apertura del fascio - da SP a WFL).

Ottica: DBS

Apertura di fascio: SP-WFL

Rendimento ottico: Vedi fotometrie

Flusso apparecchio: Vedi fotometrie

Efficienza luminosa: Vedi fotometrie

Sicurezza fotobiologica: Conforme al gruppo di rischio basso RG1

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in pressofusione di alluminio. Anello frontale e snodi in alluminio verniciato a polvere. Sistema di dissipazione passiva. Orientabilità del corpo ottico di +/-165° sul piano orizzontale e di 180° su quello verticale con bloccaggio del puntamento tramite un unico pomello per i due gradi di libertà. Predisposto per il montaggio di accessori. Braccio snodato orientabile di 180° sul piano verticale. Riferimenti graduati in corrispondenza dei giunti di snodo.

Colore e finitura: Bianco fiorentino

Peso: 2,25Kg

Versione: BRACCIO LUNGO

Grado di protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Versione DBS: completa di driver e di sistema di controllo Casambi (Casambi Ready).

Potenza apparecchio: 30W

Alimentazione: 110-240Vac 50/60Hz

Classe di isolamento: CLASSE 1

Tipo driver / Controllo: CASAMBI

Driver incluso: SI

Classe F: SI

Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

INSTALLAZIONE

Versione DBS: completa di base per montaggio in superficie.

NOTE

Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

GARANZIA

5 anni.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A.: FI-275656

TARGETTI

T045DBS930FW | CORO 120
Proiettore professionale orientabile a LED per installazione a parete o su cornicione con apertura di fascio variabile



	3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		18°			
Fixture Power	30W	1	0.32	13577		
Source Flux	3027lm	2	0.64	3394		
Fixture Flux	1957lm	3	0.97	1509		
Efficacy	65lm/W	4	1.29	849		
TS2018	I _{max} =4485cd/klm	I _{max}	13577cd	5	1.61	543



	3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		53°			
Fixture Power	30W	1	1.00	1697		
Source Flux	3027lm	2	1.99	424		
Fixture Flux	1821lm	3	2.99	189		
Efficacy	61lm/W	4	3.99	106		
TS2019	I _{max} =561cd/klm	I _{max}	1697cd	5	4.99	68

SP

Flusso apparecchio 1957lm
 Efficienza luminosa 65lm/W
 Rendimento ottico 65%

WFL

Flusso apparecchio 1821lm
 Efficienza luminosa 61lm/W
 Rendimento ottico 60%

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A.: FI-275656



T045DBS930FW | CORO 120**Proiettore professionale orientabile a LED per installazione a parete o su cornicione con apertura di fascio variabile****Accessori****Kit emergenza**

Codice

A059

KIT in emergenza composto da inverter, batteria LIFePO4 e LED verde di segnalazione.

Consente l'utilizzo in emergenza permanente EP dell'apparecchio a cui è collegato.

L'autonomia 1h o 3h è selezionabile configurando il dispositivo.

Il tempo per la completa ricarica delle batterie è 12h.

LED verde di segnalazione cablato all'inverter con cavi unipolari L=800mm.

KIT emergenza per apparecchi conformi alla norma EN 60598-2-22, aree ad alto rischio escluse.

Dimensioni Batteria 160x54x30 mm.

Dimensioni Inverter 165x40x25 mm.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI