
SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

Ivy Modulo Cassa Audio Master



Codice
1E4262

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
48Vdc	

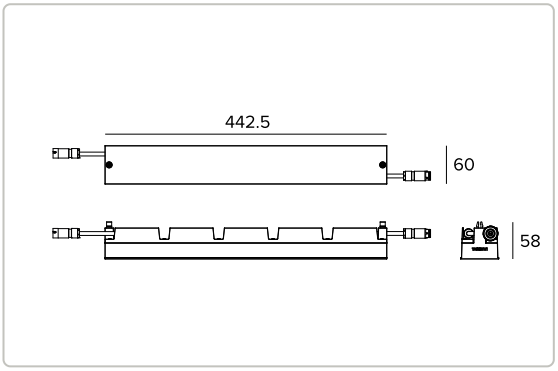

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

0,85 IP65 CE

Dati Tecnici

Concept

Modulo Cassa Audio Master.

Caratteristiche meccaniche

Player audio con capacità di "net streaming", dotato di amplificatore di potenza e speakers integrati. L'unità è composta da un circuito elettronico, due exciters ed un altoparlante tradizionale alloggiati all'interno di un box in polimero termoplastico protetto da guarnizioni di tenuta in gomma siliconica.

Colore e finitura	Nero anodizzato
Dimensioni	A 442mm
Peso	0,85Kg
Grado di protezione	IP65

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche elettriche

Potenza apparecchio: l'unità ha un assorbimento massimo di 50W di picco in condizione di massimo volume (N.B. L'assorbimento dipende fortemente dal brano in riproduzione); l'assorbimento in modalità stand-by è di 1W. Range di frequenza audio: 100 Hz - 18 KHz. VLAN standard: IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi compliant. Frequenza Wi-Fi: 2.4GHz o 5GHz. Distanza massima di lavoro su wi-fi: 80m (in aria libera). Connettività: Bluetooth versione 5.1. Protocolli streaming supportati: Spotify Connect, DLNA and QPlay protocol. Contenuti musicali supportati: "iHeartRadio, Napster/Rhapsody, Tidal, Deezer, vTune, Qobuz, Audible, Radio.de, NPR, Ximalaya, Qingting FM, QQ FM, Douban FM inside". Servizi multiroom supportati: Spotify, Bluetooth. Formati musicali supportati: "HTTP/HTTPS/RTSP/MMS/TS protocol - HLS/ASX/M3U playlist format - MP3/AAC/FLAC/ALAC/WMA/APE/OGG codec". Profili BT supportati: A2DP, AVRCP, HFP, HID profiles, Support BLE, Support EDR. Multiroom max: 5 apparati. Sistemi operativi iOS: ≥ iOS6.1, suggerito iOS10 o superiore. Sistemi operativi Android: ≥ Android 4.3.3.

Alimentazione	48Vdc
Classe di isolamento	CLASSE 3
Temperatura ambiente	-10°C / +50°C

Installazione

Sistema di aggancio rapido dei moduli tramite clip in alluminio anodizzato. Posizionamento "libero" in qualsiasi punto del profilo del sistema e serraggio meccanico con chiave esagonale. Predisposto per il collegamento in serie mediante cavo di connessione H05RN-F (0,15m + 0,15m) completo di connettori miniaturizzati maschio/femmina IP65.

Note

Viene controllata via wi-fi (DLNA) da apposita app 4STREAM disponibile per device mobile iOS o ANDROID.

Normativa e Certificazioni

CE

Garanzia

2 anni.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.