

APPARECCHI A PLAFONE

APPARECCHI A SOSPENSIONE

Logico Easy Stand


Alone 57 - Opal HO -

Emergenza


Codice

T020MX930ELPW

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
3000K 90	Opal	56W 3331lm
ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE	
220-240Vac ON-OFF (VERSIONE IN EMERGENZA)		

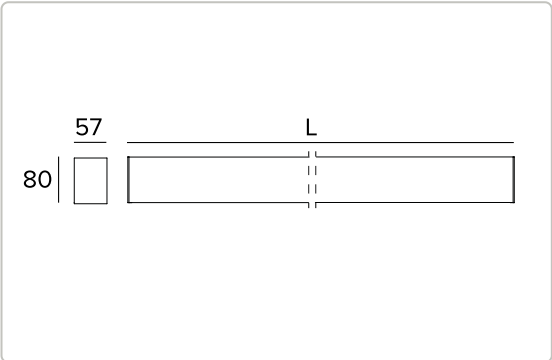

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

		3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)	
		Ra90		111°		
	Fixture Power	56W	1	2.90	1177	
	Source Flux	3331lm	2	5.80	294	
	Fixture Flux	3331lm	3	8.70	131	
	Efficacy	59lm/W	4	11.60	74	
G0300A	I _{max} =353cd/klm	I _{max}	1177cd	5	14.49	47

Dati Tecnici

Concept

Apparecchio lineare a LED stand alone per installazione a plafone o a sospensione. Versione in emergenza.

Sorgente

LED Engine costituito da schede lineari Ra90.

Classe di efficienza energetica	E
Potenza nominale	48W
Flusso nominale	3331lm
Indice resa cromatica	90
Rf	92
Rg	101
CCT nominale	3000K
Durata utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	50000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Emissione diretta. Luce diffusa - ottica OPAL High Output: sistema ottico composto da riflettore in acciaio con rivestimento polimerico bianco e schermo diffusore di chiusura in polycarbonato opalino anabbagliante.

Emissione	Diretta
Ottica	Opal
Rendimento ottico	100%
Flusso apparecchio	333lm
Flusso apparecchio in emergenza BLF	8,2aaa%
Efficienza luminosa	59lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio esente RGO

Caratteristiche meccaniche

Corpo realizzato in estruso di alluminio verniciato con sezione 57mm e tappi di chiusura in polycarbonato. Schermo di chiusura superiore in PVC bianco.

Colore e finitura	Bianco
Dimensioni	AxBxH 2340x57x80mm
Peso	6,54Kg
Versione	Lineare
Grado di protezione	IP40
Resistenza meccanica	IK02

Caratteristiche elettriche

Driver integrato elettronico ON-OFF. Equipaggiato con Emergency pack - Emergenza Permanente (autonomia 1h, ricarica 24h).

Potenza apparecchio	56W
Alimentazione	220-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 1
Tipo driver / Controllo	ON-OFF (VERSIONE IN EMERGENZA)
Driver incluso	SI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente	0°C / +25°C
Umidità relativa UR	<85%

Installazione

Da completare con sistemi di fissaggio per installazione a plafone o a sospensione.

Note

Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

Normativa e Certificazioni

CE

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Rosone



CODICE

COLORE

A004W



Rosone con morsettiera a 5 poli.
Cavo di alimentazione non incluso.

Staffa



CODICE

A006M

Staffe per installazione a plafone (2 pezzi).
Sono necessarie due staffe per ogni modulo luminoso.

Per LOGICO EASY 57.



CODICE

A007M

Staffe con regolatore per installazione a sospensione (2 pezzi).
Sono necessarie due staffe per ogni modulo luminoso.

Per LOGICO EASY 57.

Sospensione



CODICE

VERSIONE

A008T

L=6m

A008U

L=5m

A008V

L=4m

A008W

L=3m

A008X

L=2m

A008Y

L=1m

A008Z

L=0,5m

Cavo di sospensione (2 pezzi).

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.