


PROIETTORI DA BINARIO

Zeno 130

Codice
T039MWR940CADB

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
4000K 90	MWFL 46°	29,4W 2652lm
ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE	
220-240Vac CASAMBI		

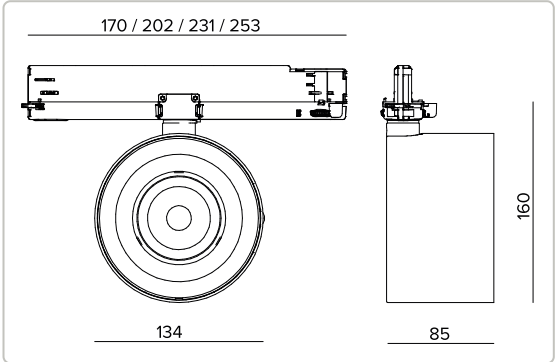

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



Dati Tecnici

Concept

Proiettore professionale orientabile a LED.

Sorgente

LED Chip on Board alta efficienza Ra90. Ra97 su richiesta.

Classe di efficienza energetica	E
Potenza nominale	26W
Flusso nominale	3243lm
Indice resa cromatica	90
Rf	90
Rg	98
CCT nominale	4000K
Durata utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).
Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Versione Medium Wide Flood con ottica di precisione a sfaccettature convesse in alluminio anodizzato speculare e schermo olografico in PMMA.

Ottica	MWFL
Apertura di fascio	MWFL
Rendimento ottico	81,79%
Flusso apparecchio	2652lm
Efficienza luminosa	90lm/W

Caratteristiche meccaniche

Corpo ottico realizzato in pressofusione di alluminio verniciato. Orientabilità del corpo ottico da 0 a -90° sul piano verticale e di 355° su quello orizzontale, con possibilità di bloccaggio del puntamento.

Colore e finitura	Nero profondo
Dimensioni	ØxH 134x125mm
Peso	0,8Kg
Grado di protezione	IP20

Caratteristiche elettriche

Driver elettronico CASAMBI integrato nell'adattatore a binario. Apparecchio conforme al CAM per interni - Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M.24 novembre 2025).

Potenza apparecchio	29,4W
Alimentazione	220-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 2
Tipo driver / Controllo	CASAMBI
Driver incluso	SI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Installazione

Montaggio a binario elettrificato. Disponibile con accessori meccanici ed accessori ottici, installabili tramite anello di supporto.

Note

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Filtro




CODICE

1T6060

Filtro lama di luce.
Filtro olografico in metacrilato.
Consente di ovalizzare il fascio; combinato con ottiche spot l'effetto di lama di luce appare più marcato.
Da completare con anello porta accessori.

Non può essere utilizzato con ottiche NSP e Wall Washer.

Griglia



CODICE

1T6061

COLORE



Griglia antiabbagliamento.
Struttura a nido d'ape in alluminio verniciato nero.
Da completare con anello porta accessori.

Non può essere utilizzato con ottiche NSP e Wall Washer.

Cut-off



CODICE

1T6062

COLORE



Cut-off in acciaio verniciato nero.
Da completare con anello porta accessori.

Non può essere utilizzato con ottiche NSP e Wall Washer.



CODICE

1T6063

COLORE



Cut-off asimmetrico in acciaio verniciato nero.
Da completare con anello porta accessori.

Non può essere utilizzato con ottiche NSP e Wall Washer.

Paraluce



CODICE

1T6064

COLORE



Alette paraluce orientabili in acciaio verniciato nero.
Da completare con anello porta accessori.

Non possono essere utilizzate con ottiche NSP e Wall Washer.

Anello porta accessori



CODICE

1T6501

COLORE



Anello porta accessori in alluminio verniciato.