


PROIETTORI DA BINARIO

Zeno 105

Codice
TO41MFL940CADB

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
4000K 90	FL 24°	19W 1897lm
ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE	
220-240Vac CASAMBI		

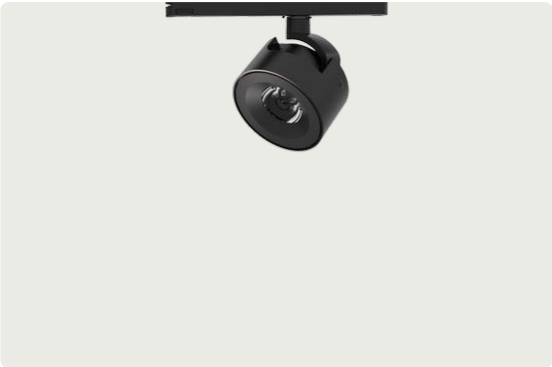

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



Dati Tecnici

Concept

Proiettore professionale orientabile a LED.

Sorgente

LED Chip on Board alta efficienza Ra90. Ra97 su richiesta.

Classe di efficienza energetica	E
Potenza nominale	17W
Flusso nominale	2430lm
Indice resa cromatica	90
Rf	90
Rg	98
CCT nominale	4000K
Durata utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Versione Flood con ottica a lente TIR in PMMA di grado ottico.

Ottica	FL
Apertura di fascio	FL
Rendimento ottico	78,06%
Flusso apparecchio	1897lm
Efficienza luminosa	100lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo realizzato in pressofusione di alluminio verniciato. Orientabilità del corpo ottico da 0 a -90° sul piano verticale e di 355° su quello orizzontale, con possibilità di bloccaggio del puntamento.

Colore e finitura	Nero profondo
Dimensioni	ØxH 105x59mm
Peso	0,85Kg
Grado di protezione	IP20

Caratteristiche elettriche

Driver elettronico CASAMBI integrato nell'adattatore a binario. Apparecchio conforme al CAM per interni - Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M.24 novembre 2025).

Potenza apparecchio	19W
Alimentazione	220-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 2
Tipo driver / Controllo	CASAMBI
Driver incluso	SI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Installazione

Montaggio a binario elettrificato. Disponibile con accessori meccanici ed accessori ottici, installabili tramite anello di supporto.

Note

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Filtro



CODICE

1T6572

Filtro lama di luce.
Filtro olografico in metacrilato.
Consente di ovalizzare il fascio; combinato con ottiche spot l'effetto di lama di luce appare più marcato.
Da completare con anello porta accessori.

Griglia



CODICE

1T6573

COLORE



Griglia antiabbagliamento.
Struttura a nido d'ape in alluminio verniciato nero.
Da completare con anello porta accessori.

Cut-off



CODICE

1T6574

COLORE



Cut-off in acciaio verniciato nero.
Da completare con anello porta accessori.



CODICE

1T6575

COLORE



Cut-off asimmetrico in acciaio verniciato nero.
Da completare con anello porta accessori.

Paraluce



CODICE

1T6576

COLORE



Alette paraluce orientabili in acciaio verniciato nero.
Da completare con anello porta accessori.

Anello porta accessori



CODICE

1T6571

COLORE



Anello porta accessori in alluminio verniciato.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Staffa



CODICE

COLORE

A058PW



A058DB



Staffa d'irrigidimento per proiettori con attacco per binario Eurostandard Plus.
Per compatibilità ed utilizzo fare riferimento alle istruzioni di montaggio dei proiettori.

Per installazione dei proiettori Zeno 105 su binario verticale a parete.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.