


LUMINARIAS DE TECHO

Oz Stand Alone -
Luminaria de Techo -
Large 3x - 153x53mm

Código
1T7897EL

TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
4000K 90	FL 34°	19,3W 2018lm
ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR	
220-240Vac ON-OFF		

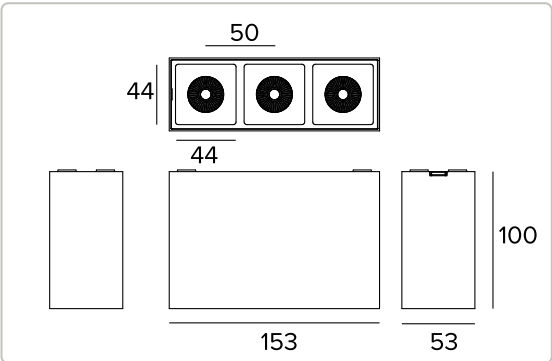

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



The diagram shows a light beam with a half-angle of 34 degrees. The beam diameter is 1000mm at a distance of 2000mm. The maximum illuminance is 2083 cd/klm.

	4000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		34°			
Fixture Power	19W	1	0.61	5887		
Source Flux	2826lm	2	1.22	1472		
Fixture Flux	2018lm	3	1.83	654		
Efficacy	105lm/W	4	2.43	368		
TS1195	I _{max} =2083cd/klm	I _{max}	5887cd	5	3.04	235

Datos técnicos

Concept

Luminarias a plafón LED.

Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90.

Clase de eficiencia energética	E
Potencia nominal	17W
Flujo nominal	2826lm
Índice de reproducción cromática	90
R _f	90
R _g	98
CCT nominal	4000K
SDCM	2
Duración útil (L80/B10)	72000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Óptica FL. Reflector de aluminio anodizado y marco de policarbonato negro. La luminaria es apta para la instalación en ambientes de trabajo UGR<17 (EN12464-1).

Óptica	FL
Apertura del haz de luz	FL
Eficiencia óptica	71,41%
Flujo luminaria	2018lm
Rendimiento luminoso	105lm/W
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio fundido a presión barnizado en blanco. Versión 153x53mm.

Color y acabado	Blanco yeso
Dimensiones	AxBxH 153x53x100mm
Peso	0,7Kg
Versión	3X
Grado de protección	IP20

Características eléctricas

Driver electrónico ON-OFF integrado en el cuerpo de la luminaria.

Potencia luminaria	19,3W
Alimentación	220-240Vac 50/60Hz
Clase de aislamiento	CLASE 1
Tipo driver / Control	ON-OFF
Driver incluido	Sí
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Instalación

Sistema de fijación de policarbonato predispuesto para la instalación a plafón.

Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.