


PROYECTORES DE CARRIL

Zeno 180

Código  
T037SPH930DAPW

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT          |
|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 3000K<br>90          | SP<br>17°             | 41,6W<br>2743lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                 |                 |
| 220-240Vac<br>DALI   |                       |                 |

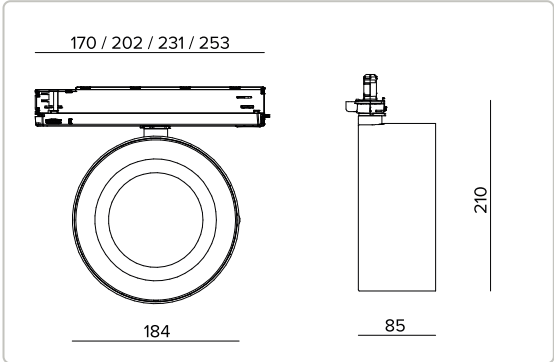

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



|        |                              |                  |         |                       |       |      |
|--------|------------------------------|------------------|---------|-----------------------|-------|------|
|        | 3000K                        | H(m)             | D(m)    | E <sub>max</sub> (lx) |       |      |
|        | Ra90                         |                  | 17°     |                       |       |      |
|        | Fixture Power                | 42W              | 1       | 0.30                  | 26079 |      |
|        | Source Flux                  | 4853lm           | 2       | 0.60                  | 6520  |      |
|        | Fixture Flux                 | 2743lm           | 3       | 0.89                  | 2898  |      |
|        | Efficacy                     | 66lm/W           | 4       | 1.19                  | 1630  |      |
| TS1228 | I <sub>max</sub> =5374cd/klm | I <sub>max</sub> | 26079cd | 5                     | 1.49  | 1043 |

Datos técnicos

Concept

Proyector profesional orientable de LED.

Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. Ra97 bajo petición.

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Clase de eficiencia energética   | E               |
| Potencia nominal                 | 36W             |
| Flujo nominal                    | 4853lm          |
| Índice de reproducción cromática | 90              |
| R <sub>f</sub>                   | 92              |
| R <sub>g</sub>                   | 101             |
| CCT nominal                      | 3000K           |
| Duración útil (L80/B10)          | 72000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Version Spot con óptica híbrida compuesta por reflector de aluminio anodizado especular, lente de cristal óptico, porta lente de aluminio anodizado negro y pantalla holográfica de PMMA.

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Óptica                  | SP                                            |
| Apertura del haz de luz | SP                                            |
| Eficiencia óptica       | 56,51%                                        |
| Flujo luminaria         | 2743lm                                        |
| Rendimiento luminoso    | 66lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

Cuerpo óptico de presofusión de aluminio pintado. Posibilidad de orientación del cuerpo óptico de 0° a -90° en plano vertical y de 355° en horizontal con posibilidad de bloqueo de la orientación.

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Color y acabado     | Blanco yeso  |
| Dimensiones         | ØxH 184x85mm |
| Peso                | 1,5Kg        |
| Grado de protección | IP20         |

Características eléctricas

Driver electrónico DALI integrado en el adaptador de carril.

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia luminaria    | 41,6W                                                                                         |
| Alimentación          | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento  | CLASE 2                                                                                       |
| Tipo driver / Control | DALI                                                                                          |
| Driver incluido       | SÍ                                                                                            |
| SAFE FLICKER          | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente  | 0°C / +25°C                                                                                   |

Instalación

Montaje en carril electrificado. Disponible con accesorios mecánicos y ópticos, se pueden instalar con el anillo de soporte.

Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía


5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

Accesorios

Filtro



CÓDIGO  
1T6054

Filtro hoja de luz.  
Filtro holográfico de metacrilato.  
Permite proyectar el haz de forma oval; combinado con ópticas spot el efecto de la hoja de luz aparece más marcado.  
A completar con anillo porta accesorios.

No se puede utilizar con ópticas NSP ni Wall Washer.

Rejilla



CÓDIGO  
1T6055

COLOR  
●

Rejilla antideslumbramiento.  
Estructura nido de abeja de aluminio pintado de negro.  
A completar con anillo porta accesorios.

No se puede utilizar con ópticas NSP ni Wall Washer.

Cut-off



CÓDIGO  
1T6056

COLOR  
●

Cut-off de acero pintado negro.  
A completar con anillo porta accesorios.

No se puede utilizar con ópticas NSP ni Wall Washer.



CÓDIGO  
1T6057

COLOR  
●

Cut-off asimétrico de acero pintado negro.  
A completar con anillo porta accesorios.

No se puede utilizar con ópticas NSP ni Wall Washer.

Parasol



CÓDIGO  
1T6058

COLOR  
●

Aletas anti deslumbramiento orientables de acero pintado con pintura negra.  
A completar con anillo porta accesorios.

No se pueden utilizar con ópticas NSP ni Wall Washer.

Anillo porta accesorios



CÓDIGO  
1T6053

COLOR  
○

Anillo porta accesorios de aluminio pintado.