

PLAFONNIERS ENCASTRÉS

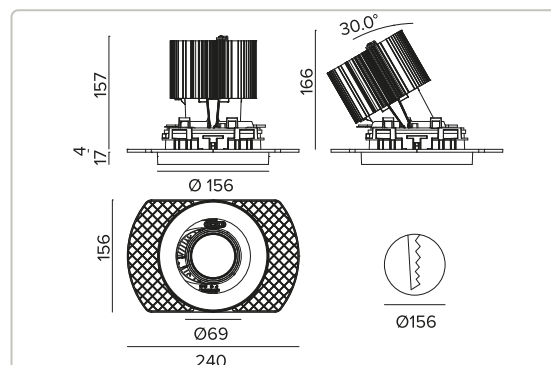
CCTEvo Architectural 160 HO Trimless

Code

IT8639ELTR

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
3000K 90	FL 33°	73.7W 5483lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
-----------------------	---------

220-240Vac
ON-OFF

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

		<table><tr><th>3000K</th><th>H(m)</th><th>D(m)</th><th>E_{max}(lx)</th></tr><tr><td colspan="3">Ra90</td><td>33°</td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>74W</td><td>1</td><td>0.60</td><td>14461</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>7558lm</td><td>2</td><td>1.20</td><td>3615</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>5483lm</td><td>3</td><td>1.80</td><td>1607</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>74lm/W</td><td>4</td><td>2.40</td><td>904</td></tr><tr><td>TS1281</td><td>I_{max}=1913cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>14461cd</td><td>3.00</td><td>578</td></tr></table>				3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)	Ra90			33°	Fixture Power	74W	1	0.60	14461	Source Flux	7558lm	2	1.20	3615	Fixture Flux	5483lm	3	1.80	1607	Efficacy	74lm/W	4	2.40	904	TS1281	I _{max} =1913cd/klm	I _{max}	14461cd	3.00	578
3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)																																				
Ra90			33°																																				
Fixture Power	74W	1	0.60	14461																																			
Source Flux	7558lm	2	1.20	3615																																			
Fixture Flux	5483lm	3	1.80	1607																																			
Efficacy	74lm/W	4	2.40	904																																			
TS1281	I _{max} =1913cd/klm	I _{max}	14461cd	3.00	578																																		

Données techniques

Concept

Projecteur encastrable à LED en version trimless.

Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra80 à la demande.

La classe d'efficacité énergétique du produit	E
Puissance nominale	66W
Flux nominal	7558lm
Indice de rendu des couleurs	90
R _f	92
R _g	101
CCT nominale	3000K
Durée utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

FL - optique de précision avec anneau cut-off en silicone noir. Version avec réflecteur à facettes convexes en aluminium anodisé spéculaire et filtre holographique diffuseur. UGR<19 (EN 12464-1).

Optique	FL
Ouverture du faisceau	FL (33°)
Rendement optique	72,54%
Flux appareil	5483lm
Efficacité lumineuse	74lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps et dissipateur en aluminium noir moulé sous pression. Couvercle noir. Corps optique inclinable jusqu'à 30°, avec blocage mécanique du pointage et règle graduée, et orientable à 358°. Version trimless avec élément portant pour la pose et le ragréage dans les plaques de plâtre.

Couleur et finition	Noir profond
Dimensions	ØxH 156x187mm
Poids	1,55Kg
Version	Trimless
Degré de protection	IP20 pour la partie encastrée
Degré de protection	IP40 pour la partie apparente

Caractéristiques électriques

Driver électronique ON-OFF intégré.	
Puissance installée	73,7W
Alimentation	220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 2
Type de driver / Contrôle	ON-OFF
Driver inclus	OUI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante	0°C / +25°C

Installation

Système d'accrochage ultra rapide no tools de 0,5 à 30mm pour la pose dans des faux-plafonds.

Notes

Version 110-277Vac disponible à la demande.

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Accessoires

Système de fixation



CODE	L
1T9606	2500mm

Câble de sécurité anti-chute pour ancrer le corps de l'appareil à la structure du bâtiment.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.