

SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

Oz Modulo luminoso - Singolo orientabile - 25x25mm


Codice

1T7947CA

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
3000K 90	Zoom DBS 16°-35°	2,8W 156-175lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
-------------------------	--------

48Vdc

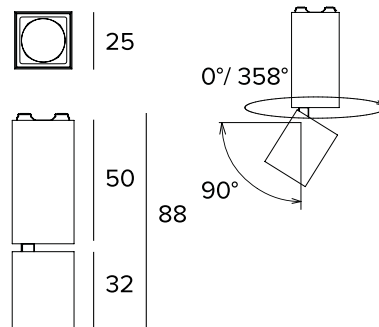

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

I valori fotometrici dell'apparecchio
sono consultabili nelle pagine successive

Dati Tecnici

Concept

Modulo luminoso magnetico a LED, alimentato a bassissima tensione, orientabile.

Sorgente

LED emitter alta efficienza Ra90.

Classe di efficienza energetica	G
Potenza nominale	2,1W
Flusso nominale	236lm
Indice resa cromatica	90
Rf	89,3
Rg	104,3
CCT nominale	3000K
SDCM	2
Durata utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTICCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
ItaliaTel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.comA motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Sistema ottico composto da riflettore in alluminio anodizzato speculare, lente Lens Vector (lente in vetro a cristalli liquidi che, controllati elettronicamente, regolano la diffusione della luce e l'apertura del fascio) e filtro olografico; UGR<22 (EN12464-1).

Ottica	Zoom DBS
Apertura di fascio	SP-FL
Rendimento ottico	Vedi fotometrie
Flusso apparecchio	Vedi fotometrie
Efficienza luminosa	Vedi fotometrie
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato nero. Apparecchio orientabile, 25x25mm. Orientabilità del corpo ottico di 0° +90° sul piano verticale e di 358° sul piano orizzontale.

Colore e finitura	Nero profondo
Dimensioni	AxBxH 25x25x86mm
Peso	0,061Kg
Versione	Orientabile - CASAMBI
Grado di protezione	IP20

Caratteristiche elettriche

Potenza apparecchio	2,8W
Alimentazione	48Vdc
Classe di isolamento	CLASSE 3
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Installazione

Sistema di aggancio meccanico ed elettrico estremamente rapido, versatile e semplice tramite magneti che in tutte le versioni hanno la funzione di supportare l'apparecchio sul Power Track e di trasportare la corrente all'interno del prodotto.

Note

Versione con tecnologia DBS (Dynamic Beam Shaper). Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Fotometrie

SP	Flusso apparecchio	175lm
	Efficienza luminosa	63lm/W
	Rendimento ottico	74,19%



MWFL	Flusso apparecchio	156lm
	Efficienza luminosa	56lm/W
	Rendimento ottico	66,19%

