

APPARECCHI DA INCASSO A SOFFITTO

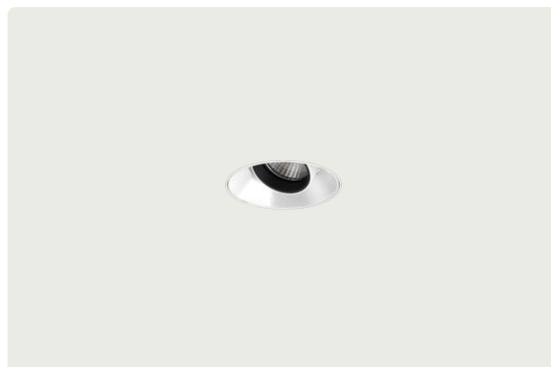
CCTEvo Architectural 78 Trimless

Codice

1T7886ELTR

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
2700K 90	SP 18°	11,1W 614lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
-------------------------	--------

220-240Vac
ON-OFF

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



		2700K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)	
		Ra90		18°		
		Fixture Power	11W	1	0.31	4326
		Source Flux	911lm	2	0.62	1082
		Fixture Flux	614lm	3	0.92	481
		Efficacy	55lm/W	4	1.23	270
TS1341	I _{max} =4749cd/klm	I _{max}	4326cd	5	1.54	173

Dati Tecnici

Concept

Proiettore da incasso orientabile a LED in versione trimless.

Sorgente

LED Chip on Board alta efficienza Ra90. Ra80 su richiesta.

Classe di efficienza energetica	F
Potenza nominale	9,6W
Flusso nominale	911lm
Indice resa cromatica	90
R _f	92
R _g	99
CCT nominale	2700K
Durata utile (L80/B10)	52000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	52000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Versione SP - porta ottica stampato in plastica bianca con ottica di precisione in polycarbonato metallizzato, filtro olografico diffondente e anello cut off in silicone nero. UGR<19 (EN 12464-1).

Ottica	SP
Apertura di fascio	SP
Rendimento ottico	67,4%
Flusso apparecchio	614lm
Efficienza luminosa	55lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Porta ottica stampato in plastica bianca e dissipatore in pressofusione di alluminio di colore nero. Cover di colore bianco. Orientabilità del corpo ottico fino a 30° sul piano verticale, con blocco meccanico del puntamento (con accesso dal controsoffitto), e di 358° su quello orizzontale. Versione trimless con elemento portante per la posa e la rasatura nel cartongesso.

Colore e finitura	Bianco gesso
Dimensioni	ØxH 72x98mm
Peso	0,41Kg
Versione	Trimless
Grado di protezione	IP20 per la parte incassata
Grado di protezione	IP40 per la parte in vista

Caratteristiche elettriche

Driver integrato elettronico ON-OFF. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

Potenza apparecchio	11,1W
Alimentazione	220-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 2
Tipo driver / Controllo	ON-OFF
Driver incluso	SI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Installazione

Sistema di aggancio ultra rapido no tools per installazioni in controsoffitti con spessore da 0,5 a 30mm.

Note

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

Garanzia

5 anni.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Filtro



CODICE	Ø
1T6931	34mm

Filtro olografico in PMMA con effetto lama di luce. Consente di ovalizzare il fascio; combinato con ottiche spot e flood l'effetto appare più marcato.

Griglia



CODICE	Ø
1T6930	34mm

Griglia antiabbagliamento.
Struttura a nido d'ape in metallo verniciato nero.
Completo di filtro olografico diffondente.

Sistema di fissaggio



CODICE	L
1T9606	2500mm

Cavo di sicurezza anticaduta per assicurare il corpo dell'apparecchio alla struttura edile.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.