

BELEUCHTUNGSSYSTEME

Fortyeight Label 4 - Langer Arm

Art.-Nr.


IT6727DA

LICHTFARBE LICHTVERTEILUNG OUTPUT

3000K
90MWFL
42°8,9W
881lmBETRIEBSGERÄT
STEUERUNG


FARBE

48Vdc

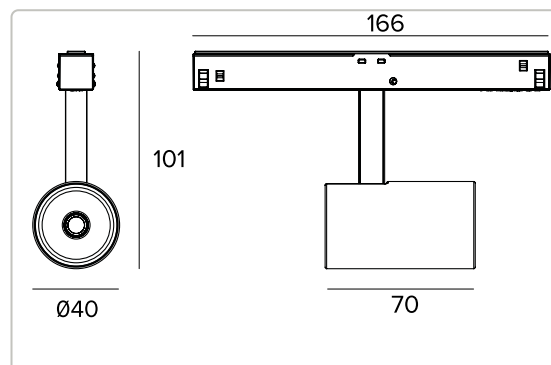

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm
angegeben.



	3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		42°			
	Fixture Power	9W	1	0.76	1933	
	Source Flux	1192lm	2	1.52	483	
	Fixture Flux	881lm	3	2.28	215	
	Efficacy	99lm/W	4	3.04	121	
	TS1954	I _{max} =1622cd/klm	I _{max}	1933cd	5	3.80

Technische Daten

Konzept

Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler, Niederspannung.

Lichtquelle

Hocheffiziente COB-LED Ra90. 3500K auf Anfrage.

Die Energieeffizienzklasse des Produkts	D
Nennleistung	8,2W
Nenn-Lichtstrom	1192lm
Farbwiedergabeindex	90
R _f	92
R _g	101
Ähnliche Farbtemperatur	3000K
SDCM	1,5
Lebensdauer (L80/B10)	72000h tq +25°C
Lebensdauer (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Beleuchtungstechnische Merkmale

MWFL - Präzisionsoptik mit konvexen Facettierungen aus spiegelndem anodisiertem Aluminium, holografischer Diffusorfilter und Cut-Off-Ring aus schwarzem Silikon.

Optik	MWFL
Abstrahlwinkel	MWFL
Optische Effizienz	73,93%
Leuchten-Lichtstrom	881lm
Lichtausbeute	99lm/W
Fotobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

Mechanische Merkmale

Gehäuse aus lackiertem Druckguss-Aluminium. Ausrichtungsmöglichkeit des Leuchtengehäuses auf vertikaler Ebene von 0° bis 90°, auf horizontaler Ebene um 360°, mit Feststellung der Ausrichtung.

Farbe und Oberfläche	Tiefschwarz
Abmessungen	ØxH 40x70mm
Gewicht	0,16Kg
Version	Langer arm - DALI
Schutzart	IP20

Elektrische Merkmale

DALI-Betriebsgerät für die Stromschiene. Casambi-Steuersystem erhältlich über Zubehör.

Leistungsaufnahme der Leuchte	8,9W
Betriebsgerät	48Vdc
Schutzklasse	SCHUTZKLASSE 3
SAFE FLICKER	PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren
Umgebungstemperaturen	0°C / +25°C

Installation

Version mit langem Bügel für den Einsatz in die Schiene in der Version Trimless Deep. Schnell-Befestigungssystem für die mechanische Befestigung des Produkts an der Schiene.

Hinweise

Ungepolte Leuchte. Arm und Adapter in der Farbe des Strahlergehäuses. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich. Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

Garantie

5 Jahre.

Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Filter



ART.-NR.	Ø
1T6931	34mm

Holographischer Filter aus PMMA mit Lichtpflanzen-Effekt. Ermöglicht eine ovale Form der Abstrahlung; in Kombination mit den Optiken Spot und Flood erscheint der Effekt noch intensiver.

Gitter



ART.-NR.	Ø
1T6930	34mm

Blendschutzgitter.
Mit Bienenwaben-Struktur aus schwarz lackiertem Metall.
Einschließlich holographischem Diffusorfilter.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.