


SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

Oz Perfil para
instalación a
Plafón/Suspensión -
Small

Código
1T7047



COLOR

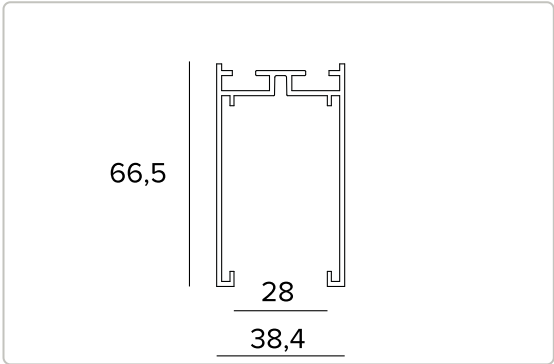

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



Datos técnicos

Concept

Perfil para instalación a plafón/suspensión para módulo luminoso 25x25mm.

Características mecánicas

Perfil de aluminio extruido pintado. Módulo central/terminal.

Color y acabado	Negro profundo
Dimensiones	AxBxH 1000x39x67mm
Peso	0,865Kg
Versión	Para módulos luminosos 25x25mm - Módulo central/terminal

Instalación

Para instalaciones stand alone, utilizar solo módulos cabezales. Para instalaciones en la estructura es indispensable iniciar la composición con el módulo cabezal. Para configuraciones cerradas es necesario pedir como mínimo dos módulos de cabezal o varios de dos para instalarlos contrapuestos.

Notas

A completar con Power Track.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).
Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos**Garantía**

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Códigos para completar


Tapones de cierre



CÓDIGO	COLOR
1T7063	●


Kit 2 tapones.
Para perfil pequeño con instalación a plafón/suspensión.

Sistema de fijación



CÓDIGO
1T7065

Kit de instalación a plafón.
Efectuar pedidos de nº 2 unidades para el módulo de 1 m de longitud, nº 2 unidades para el módulo de 2 m de longitud, nº 3 unidades para el módulo de 3 m de longitud.




CÓDIGO
1T7066

Kit de instalación en suspensión.
L=2000mm.
Efectuar pedidos de nº 2 unidades para el módulo de 1 m de longitud, nº 2 unidades para el módulo de 2 m de longitud, nº 3 unidades para el módulo de 3 m de longitud.


Accesorios

Junta mecánica




CÓDIGO	COLOR
1T7059	●

Junta mecánica de L.
Para perfil pequeño con instalación a plafón/suspensión.




CÓDIGO	COLOR
1T7060	●

Junta mecánica de T.
Para perfil pequeño con instalación a plafón/suspensión.



CÓDIGO	COLOR
1T7061	●

Junta mecánica de X.
Para perfil pequeño con instalación a plafón/suspensión.




CÓDIGO	COLOR
1T7097	●

Junta mecánica lineal, compuesta por 4 juntas mecánicas y 4 tornillos.
Para perfil para instalación a plafón/suspensión.

Accesorios

Panel de cobertura



CÓDIGO	COLOR	L
1T9597	●	1000mm
1T9598	●	2000mm

Cobertura para perfil pequeño para instalación a plafón/en suspensión.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.