



DECKENANBAULEUCHTEN

ANBAU- UND PENDELLEUCHTEN

# Logico Easy Stand Alone 37 - Opal

Art.-Nr.  
T017BX840ELPW

| LICHTFARBE                 | LICHTVERTEILUNG                                                                   | OUTPUT        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4000K<br>80                | Opal                                                                              | 94W<br>8529lm |
| BETRIEBSGERÄT<br>STEUERUNG | FARBE                                                                             |               |
| 220-240Vac<br>ON-OFF       |  |               |

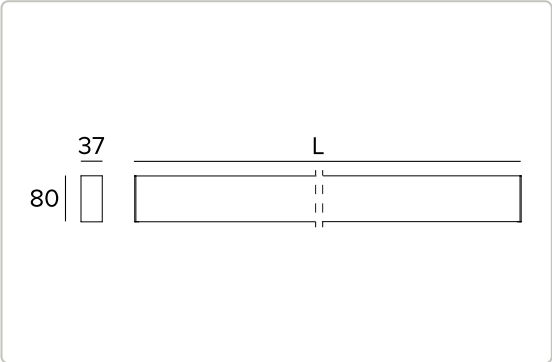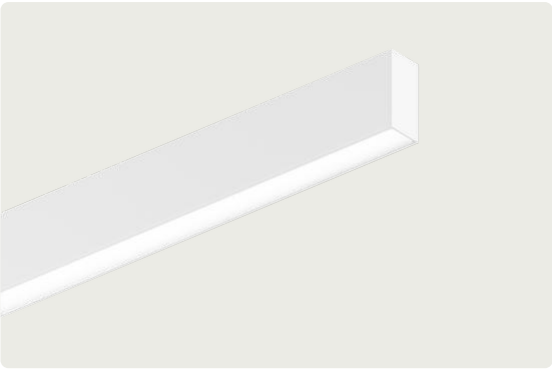

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.



|               |                |      |        |       |                |
|---------------|----------------|------|--------|-------|----------------|
|               | 4000K          | H(m) | D1(m)  | D2(m) | Emax(lx)       |
|               | Ra80           |      | 113°   | 113°  |                |
| Fixture Power | 94W            | 1    | 3.00   | 3.01  | 1357           |
| Source Flux   | 8529lm         | 2    | 6.00   | 6.03  | 339            |
| Fixture Flux  | 8529lm         | 3    | 9.00   | 9.04  | 151            |
| Efficacy      | 91lm/W         | 4    | 12.00  | 12.06 | 85             |
| 6000843       | Imax=198cd/klm | Imax | 1690cd | 5     | 15.01 15.07 54 |

## Technische Daten

### Konzept

Lineare LED-Leuchte, Einzelmontage für Deckenanbau- oder Pendelmontage.

### Lichtquelle

LED Engine bestehend aus Streifenplatinen Ra80.

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Die Energieeffizienzklasse des Produkts | C, D             |
| Nennleistung                            | 80W              |
| Nenn-Lichtstrom                         | 8529lm           |
| Farbwiedergabeindex                     | 80               |
| Rf                                      | 84               |
| Rg                                      | 95               |
| Ähnliche Farbtemperatur                 | 4000K            |
| Lebensdauer (L80/B10)                   | 100000h tq +25°C |
| Lebensdauer (L90/B10)                   | 50000h tq +25°C  |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
USt.-ID. (IT): 01537660480  
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.  
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

## Technische Daten

### Beleuchtungstechnische Merkmale

Direkt/Indirekte Lichtemission. Diffuses Licht - OPAL Optik: optisches System aus einem Stahlreflektor mit weißer Polymerbeschichtung und opaler Diffusorabdeckung aus blendreduzierendem Polycarbonat.

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Abstrahlung                | Direkt/Indirekt                     |
| Optik                      | Opal                                |
| Optische Effizienz         | 100%                                |
| Leuchten-Lichtstrom        | 8529lm                              |
| Lichtausbeute              | 91lm/W                              |
| Fotobiologische Sicherheit | Risikogruppe 0 (RG 0 = kein Risiko) |

### Mechanische Merkmale

Gehäuse aus lackiertem stranggepresstem Aluminium mit 37mm Breite und Endkappen aus Polycarbonat. Obere Abdeckung aus transluzentem Polycarbonat.

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Farbe und Oberfläche      | Weiß               |
| Abmessungen               | AxBxH 2340x37x80mm |
| Gewicht                   | 5,49Kg             |
| Version                   | Linear             |
| Schutzart                 | IP40               |
| Mechanische Belastbarkeit | IK02               |

### Elektrische Merkmale

Integrierter elektronischer ON-OFF Treiber. Leuchten gemäß EN 60598-2-22 für die Stromversorgung über ein zentrales Notstromsystem CPSS (Central Power Supply System); Bereiche mit hohem Risiko ausgeschlossen. Die voreingestellte Leistungsaufnahme und der voreingestellte Lichtstrom betragen 100% an AC und 100% an DC.

|                               |                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsaufnahme der Leuchte | 94W                                                                                                            |
| Betriebsgerät                 | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                             |
| Schutzklasse                  | SCHUTZKLASSE 1                                                                                                 |
| Treiberart / Steuerung        | ON-OFF                                                                                                         |
| einschließlich Treiber        | JA                                                                                                             |
| SAFE FLICKER                  | PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren |
| Umgebungstemperaturen         | 0°C / +25°C                                                                                                    |
| Relative Luftfeuchtigkeit UR  | <85%                                                                                                           |

### Installation

Zu ergänzen mit Montagezubehör für die Anbau- oder Pendelmontage.

### Rechtsvorschriften und Zertifizierungen

CE

### Garantie

5 Jahre.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
USt.-ID. (IT): 01537660480  
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

## Technische Daten

## Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
USt.-ID. (IT): 01537660480  
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

## Zubehör

## Deckenbaldachin



ART.-NR.

FARBE

A004W



Baldachin mit 5-poliger Klemmleiste.  
Elektrische Zuleitung nicht enthalten.

## Befestigungsbügel



ART.-NR.

A007S

Halterung mit Einstellsystem für die Pendelmontage (2 Stück).  
Zwei Montagebügel für jedes Beleuchtungsmodul erforderlich.

Für LOGICO EASY 37.

## Abhängung



ART.-NR.

VERSION

A008T

L = 6 m

A008U

L = 5 m

A008V

L = 4 m

A008W

L = 3 m

A008X

L = 2 m

A008Y

L = 1 m

A008Z

L = 0,5 m

Stahlseile (2 Stück).

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
USt.-ID. (IT): 01537660480  
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.  
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.