

PLAFONNIERS ENCASTRÉS


CCTEvo Architectural 105

Code
IT8755EL

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
2700K 90	FL 31°	20,1W 1645lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
-----------------------	---------

220-240Vac
ON-OFF

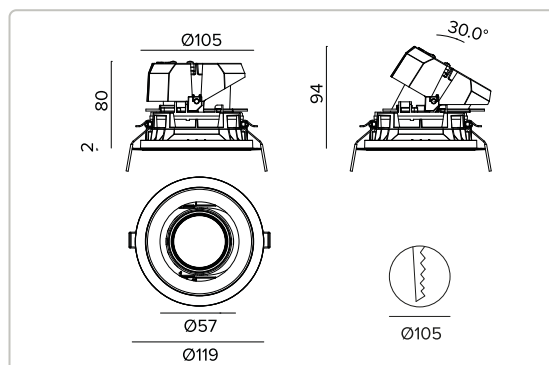

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

		<table><tr><th>2700K</th><th></th><th>H(m)</th><th>D(m)</th><th>E_{max}(lx)</th></tr><tr><td colspan="2">Ra90</td><td></td><td>31°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>20W</td><td>1</td><td>0.56</td><td>5234</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>2128lm</td><td>2</td><td>1.12</td><td>1308</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>1645lm</td><td>3</td><td>1.67</td><td>582</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>82lm/W</td><td>4</td><td>2.23</td><td>327</td></tr><tr><td>TS1306</td><td>I_{max}=2459cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>5234cd</td><td>5</td><td>2.79</td><td>209</td></tr></table>					2700K		H(m)	D(m)	E _{max} (lx)	Ra90			31°		Fixture Power	20W	1	0.56	5234	Source Flux	2128lm	2	1.12	1308	Fixture Flux	1645lm	3	1.67	582	Efficacy	82lm/W	4	2.23	327	TS1306	I _{max} =2459cd/klm	I _{max}	5234cd	5	2.79	209
2700K		H(m)	D(m)	E _{max} (lx)																																							
Ra90			31°																																								
Fixture Power	20W	1	0.56	5234																																							
Source Flux	2128lm	2	1.12	1308																																							
Fixture Flux	1645lm	3	1.67	582																																							
Efficacy	82lm/W	4	2.23	327																																							
TS1306	I _{max} =2459cd/klm	I _{max}	5234cd	5	2.79	209																																					

Données techniques

Concept

Projecteur encastrable orientable à LED en version trim.

Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra80 à la demande.

La classe d'efficacité énergétique du produit	E
Puissance nominale	18W
Flux nominal	2128lm
Indice de rendu des couleurs	90
R _f	92
R _g	99
CCT nominale	2700K
Durée utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

FL - optique de précision avec anneau cut-off en silicone noir. Version avec réflecteur à facettes convexes en aluminium anodisé spéculaire et filtre holographique diffuseur. UGR<19 (EN 12464-1).

Optique	FL
Ouverture du faisceau	FL
Rendement optique	77,3%
Flux appareil	1645lm
Efficacité lumineuse	82lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps et dissipateur en aluminium noir moulé sous pression. Couvercle noir. Corps optique inclinable jusqu'à 30°, avec blocage mécanique du pointage et règle graduée, et orientable à 358°. Version trim avec anneau intégré noir.

Couleur et finition	Noir profond
Dimensions	ØxH 119x96mm
Poids	0,515Kg
Version	Trim
Degré de protection	IP20 pour la partie encastrée
Degré de protection	IP40 pour la partie apparente

Caractéristiques électriques

Driver électronique ON-OFF intégré.

Puissance installée	20,1W
Alimentation	220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 2
Type de driver / Contrôle	ON-OFF
Driver inclus	OUI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante	0°C / +25°C

Installation

Système d'accrochage ultra rapide no tools de 0,5 à 30mm pour la pose dans des faux-plafonds.

Notes

Version 110-277Vac disponible à la demande.

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Accessoires

Filtre



CODE	Ø
1T4721	50mm

Filtre holographique en PMMA effet lame de lumière. Permet l'ovalisation du faisceau ; combiné avec des optiques spot et flood, l'effet est plus marqué.

Grille



CODE	Ø
1T4322	50mm

Grille anti-éblouissement.
Structure en nid d'abeille en métal noir.
Fourni avec un filtre holographique diffusant.

Système de fixation



CODE	L
1T9606	2500mm

Câble de sécurité anti-chute pour ancrer le corps de l'appareil à la structure du bâtiment.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.