


PROYECTORES DE SUPERFICIE

Coro 80 - DBS

Código
T044DBS930FW

TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
3000K 90	Zoom DBS 17°-40°	22,3W 1301-1406lm
ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR	
110-240Vac CASAMBI		

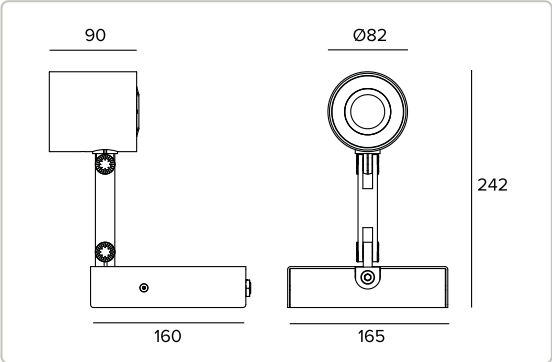

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



Los valores fotométricos del aparato se pueden consultar en las siguientes páginas

Datos técnicos

Concept

Proyector de LED profesional orientable para instalación en pared o en cornisa con apertura de haz variable.

Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90.

Clase de eficiencia energética	F
Potencia nominal	19W
Flujo nominal	1935lm
Índice de reproducción cromática	90
Rf	92
Rg	101
CCT nominal	3000K
Duración útil (L80/B10)	52000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	52000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Versión DBS: óptica con reflector de aluminio anodizado reflectante, lente de cristal líquido, filtro holográfico difusor (abertura del haz - de SP a MWFL).

Óptica	Zoom DBS
Apertura del haz de luz	SP-MWFL
Eficiencia óptica	Véase fotometrias
Flujo luminaria	Véase fotometrias
Rendimiento luminoso	Véase fotometrias
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo, anillo frontal y articulaciones de aluminio pintado. Sistema de disipación pasiva. Posibilidad de orientación del cuerpo óptico de +/-165° en plano horizontal y de 180° en plano vertical, con bloqueo a través de un único pomo para los dos grados de libertad. Brazo articulado orientable 180° en plano vertical. Referencias graduadas en correspondencia con los empalmes de la articulación.

Color y acabado	Blanco florentino
Dimensiones	ØxH 82x90mm
Peso	1,4Kg
Versión	Brazo largo
Grado de protección	IP20

Características eléctricas

Versión DBS: completa con driver y sistema de control Casambi (Casambi Ready).

Potencia luminaria	22,3W
Alimentación	110-240Vac 50/60Hz
Clase de aislamiento	CLASE 1
Tipo driver / Control	CASAMBI
Driver incluido	SÍ
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Instalación

Versión DBS: completa con base para montaje en superficie.

Notas

Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

Garantía

5 años.

Fotometrías

SP	Flujo luminaria	1406lm
	Rendimiento luminoso	63lm/W
	Eficiencia óptica	72,64%



FL	Flujo luminaria	1301lm
	Rendimiento luminoso	58lm/W
	Eficiencia óptica	67,23%



Accesorios

Kit de emergencia



CÓDIGO

A059

KIT de emergencia compuesto por inverter, batería LiFePO4 y LED de señalización verde. Permite el uso en emergencia permanente EP de la luminaria a la que está conectado. La autonomía de 1h o 3h se puede seleccionar a través de la configuración del dispositivo. El tiempo necesario para la carga completa de las baterías es de 12h. LED de señalización verde conectado al alimentador mediante cables unipolares L= 800 mm.

KIT de emergencia para luminarias conformes a la norma EN 60598-2-22, excluidas zonas de alto riesgo.

Tamaño de la batería 160x54x30 mm.

Tamaño del inverter 165x40x25 mm.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido. El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.