

PROJECTEURS SUR RAIL


Zeno 180

Code

T037SPH930CAPW

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
3000K 90	SP 17°	41,6W 2743lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
-----------------------	---------

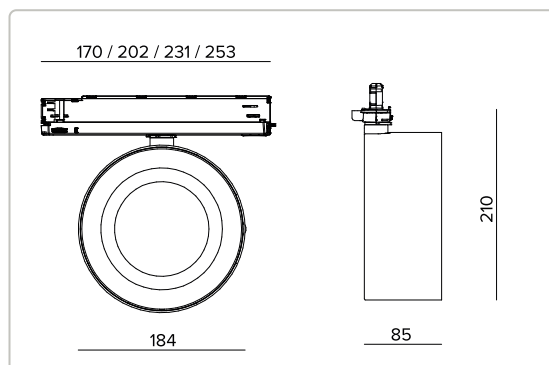220-240Vac
CASAMBI

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



	3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		17°			
	Fixture Power	42W	1	0.30	26079	
	Source Flux	4853lm	2	0.60	6520	
	Fixture Flux	2743lm	3	0.89	2898	
	Efficacy	66lm/W	4	1.19	1630	
TS1228	Imax=5374cd/klm	Imax	26079cd	5	1.49	1043

Données techniques

Concept

Projecteur professionnel LED orientable .

Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra97 à la demande.

La classe d'efficacité énergétique du produit	E
Puissance nominale	36W
Flux nominal	4853lm
Indice de rendu des couleurs	90
Rf	92
Rg	101
CCT nominale	3000K
Durée utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Version Spot avec optique hybride, composée de réflecteur en aluminium anodisé spéculaire, lentille en verre optique, support de la lentille en aluminium anodisé noir et écran holographique en PMMA.

Optique	SP
Ouverture du faisceau	SP
Rendement optique	56,51%
Flux appareil	2743lm
Efficacité lumineuse	66lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps optique réalisé en aluminium moulé sous pression et peint. Corps optique inclinable à -90° et orientable à 355° avec possibilité de blocage de l'orientation.

Couleur et finition	Blanc platre
Dimensions	ØxH 184x85mm
Poids	1,5Kg
Degré de protection	IP20

Caractéristiques électriques

Driver électronique CASAMBI intégré dans le rail d'alimentation.

Puissance installée	41,6W
Alimentation	220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 2
Type de driver / Contrôle	CASAMBI
Driver inclus	OUI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante	0°C / +25°C

Installation

Montage sur rail électrifié. Disponible avec des accessoires mécaniques et des accessoires optiques, à installer au moyen d'un anneau de support.

Notes

Version 110-277Vac disponible à la demande. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Accessoires

Filtre




CODE

1T6054

Filtre lame de lumière.
Filtre holographique en méthacrylate.
Permet l'ovalisation du faisceau ; combiné avec des optiques spot, il accentue l'effet "lame de lumière".
À compléter avec un anneau porte-accessoires.

Il n'est pas possible de l'utiliser avec des optique NSP et Wall Washer.

Grille



CODE

1T6055

COULEUR



Grille anti-éblouissement.
Structure en nid d'abeille en aluminium noir.
À compléter avec un anneau porte-accessoires.

Il n'est pas possible de l'utiliser avec des optique NSP et Wall Washer.

Cut-off



CODE

1T6056

COULEUR



Cut-off en acier noir.
À compléter avec un anneau porte-accessoires.

Il n'est pas possible de l'utiliser avec des optique NSP et Wall Washer.



CODE

1T6057

COULEUR



Cut-off asymétrique en acier noir.
À compléter avec un anneau porte-accessoires.

Il n'est pas possible de l'utiliser avec des optique NSP et Wall Washer.

Pare-soleil



CODE

1T6058

COULEUR



Volets orientables antiéblouissement en acier noir.
À compléter avec un anneau porte-accessoires.

Il n'est pas possible de les utiliser avec des optique NSP et Wall Washer.

Anneau porte-accessoires



CODE

1T6053

COULEUR



Anneau porte-accessoires en aluminium peint.