
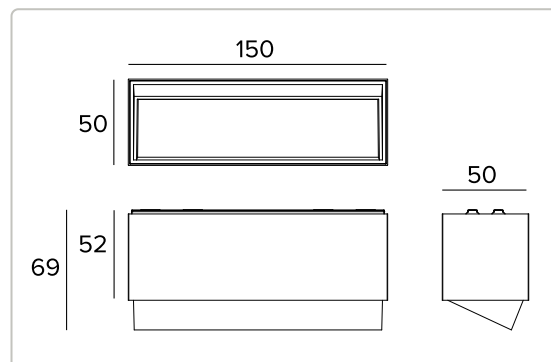


SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE

Oz Module d'éclairage - Wall Washer - Large - 50x150mm

Code
2T0127CA

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
2700K 90	Wall Washer	17,8W 1604lm
ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR	
48Vdc		

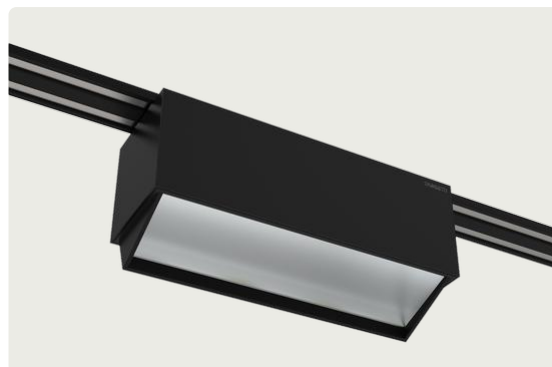

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

The diagram shows a light beam with a 32° half-angle. A dashed circle indicates a 300-foot radius. A solid ellipse represents the beam's footprint. Footcandle readings are marked at 600 and 300. The beam is labeled TS1841 with a maximum illuminance of 683 cd/klm.

	2700K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		36°	76°			
Fixture Power	18W	1	0.69	1.61	1437		
Source Flux	2241lm	2	1.39	3.22	359		
Fixture Flux	1604lm	3	2.08	4.84	160		
Efficacy	90lm/W	4	2.77	6.45	90		
TS1841	I _{max} =683cd/klm	Imax	1530cd	5	3.47	8.06	57

Données techniques

Concept

Modules lumineux LED Wall Washer magnétiques, alimentés en très basse tension.

Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90.

La classe d'efficacité énergétique du produit	E
Puissance nominale	16W
Flux nominal	2241lm
Indice de rendu des couleurs	90
Rf	92
Rg	99
CCT nominale	2700K
Durée utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Système optique Wall Washer : Réflecteur en aluminium anodisé à haute réflexion, filtre diffuseur holographique, cadre en polycarbonate noir.

Optique	Wall Washer
Rendement optique	71,59%
Flux appareil	1604lm
Efficacité lumineuse	90lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression noir. Dimensions 150x50mm.

Couleur et finition	Noir profond
Dimensions	AxBxH 150x50x69mm
Poids	0,24Kg
Version	CASAMBI
Degré de protection	IP20

Caractéristiques électriques

Puissance installée	17,8W
Alimentation	48Vdc
Classe d'isolation	CLASSE 3
Température ambiante	0°C / +25°C

Installation

Système de fixation mécanique et électrique extrêmement rapide, polyvalent et simple grâce à des aimants qui servent, pour toutes les versions, à soutenir l'appareil sur le Power Track et de faire arriver le courant à l'intérieur du produit.

Notes

Version avec système de contrôle Casambi intégré (Casambi Ready). Système de pilotage DALI disponible à l'aide d'un accessoire. Version 110-277Vac disponible à la demande.

Garantie

5 années.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.