


WANDANBAULEUCHTEN

# Slim Wall - L. 638mm

Art.-Nr.  
1T4192

| LICHTFARBE                 | LICHTVERTEILUNG | OUTPUT        |
|----------------------------|-----------------|---------------|
| 3000K<br>80                | VWFL<br>117°    | 14W<br>1562lm |
| BETRIEBSGERÄT<br>STEUERUNG | FARBE           |               |
| 220-240Vac<br>ON-OFF       |                 |               |

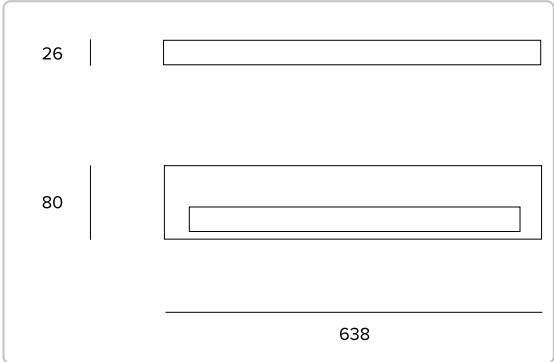

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.



## Technische Daten

### Konzept

Wandleuchte mit indirekter Lichtemission für LED-Leuchtmittel.

### Lichtquelle

LED-Streifenplatten Low Power High Efficiency Ra80.

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Die Energieeffizienzklasse des Produkts | D                |
| Nennleistung                            | 12W              |
| Nenn-Lichtstrom                         | 1720lm           |
| Farbwiedergabeindex                     | 80               |
| Rf                                      | 82,9             |
| Rg                                      | 97               |
| Ähnliche Farbtemperatur                 | 3000K            |
| SDCM                                    | 2                |
| Lebensdauer (L80/B10)                   | 100000h tq +25°C |
| Lebensdauer (L90/B10)                   | 59000h tq +25°C  |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
USt.-ID. (IT): 01537660480  
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

## Technische Daten

### Beleuchtungstechnische Merkmale

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Abstrahlung                | Indirekt                                |
| Optik                      | VWFL                                    |
| Abstrahlwinkel             | VWFL                                    |
| Optische Effizienz         | 90,82%                                  |
| Leuchten-Lichtstrom        | 1562lm                                  |
| Lichtausbeute              | 112lm/W                                 |
| Fotobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko) |

### Mechanische Merkmale

Gehäuse aus eloxiertem extrudiertem Aluminium. Obere Schutzabdeckung aus transparentem Polycarbonat. Eindrücken aus Polycarbonat.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Farbe und Oberfläche | Aluminium         |
| Abmessungen          | AxBxH 638x80x26mm |
| Gewicht              | 1,5Kg             |
| Schutzart            | IP20              |

### Elektrische Merkmale

Integriertes elektronisches Betriebsgerät. Leuchten gemäß EN 60598-2-22 für die Stromversorgung über ein zentrales Notstromsystem CPSS (Central Power Supply System); Bereiche mit hohem Risiko ausgeschlossen. Die voreingestellte Leistungsaufnahme und der voreingestellte Lichtstrom betragen 100% an AC und 100% an DC.

|                               |                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsaufnahme der Leuchte | 14W                                                                                                            |
| Betriebsgerät                 | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                             |
| Schutzklasse                  | SCHUTZKLASSE 1                                                                                                 |
| Treiberart / Steuerung        | ON-OFF                                                                                                         |
| einschließlich Treiber        | JA                                                                                                             |
| SAFE FLICKER                  | PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren |
| Umgebungstemperaturen         | 0°C / +25°C                                                                                                    |

### Hinweise

Design Daniel Bernard.

### Garantie

5 Jahre.

### Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
USt.-ID. (IT): 01537660480  
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.