

LUMINARIAS EMPOTRADAS DE TECHO

LUMINARIAS DE TECHO


SUSPENSIONES

LUMINARIAS DE PARED

Threesixty Ø 590mm

Código
1T6154EL90

TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
3000K 90	Opal+Halo	79,6W 4493lm
ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR	
220-240Vac ON-OFF		

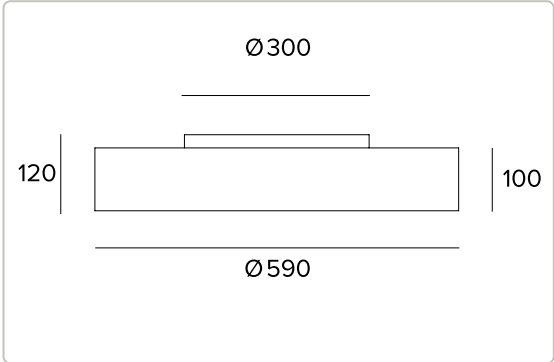

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



	3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		114°			
	Fixture Power	80W	1	3.09	1338	
	Source Flux	7094lm	2	6.17	334	
	Fixture Flux	4493lm	3	9.26	149	
	Efficacy	56lm/W	4	12.35	84	
	TS1519	I _{max} =189cd/klm	I _{max}	1338cd	5	15.43

Datos técnicos

Concept

Luminaria LED circular para instalaciones en techo, empotradas, semiempotradas y apliques de pared.

Lámpara

LED Engine constituido por tarjetas circulares auto disipadoras. Versión Sintonizable Blanca bajo petición.

Clase de eficiencia energética	E
Potencia nominal	70W
Flujo nominal	7094lm
Índice de reproducción cromática	90
R _f	91,4
R _g	100,8
CCT nominal	3000K
Duración útil (L80/B10)	100000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	59000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Versión OPAL Directa + efecto HALO: Difusor inferior de policarbonato opalino de elevada transmisión y difusión de la luz. Pequeño componente de luz indirecta para un efecto retroiluminado

Emisión	Directa/Indirecta
Óptica	Opal+Halo
Eficiencia óptica	63,34%
Flujo luminaria	4493lm
Rendimiento luminoso	56lm/W
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio extruido calandrado.

Color y acabado	Negro profundo
Dimensiones	ØxH 590x120mm
Peso	8,2Kg
Grado de protección	IP20 para la parte encastrada
Grado de protección	IP40 para la parte vista

Características eléctricas

Alimentación integrada electrónica ON-OFF. Paquete Emergencia disponible bajo petición. Equipado con conector rápido para la conexión a la red. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

Potencia luminaria	79,6W
Alimentación	220-240Vac 50/60Hz
Clase de aislamiento	CLASE 1
Tipo driver / Control	ON-OFF
Driver incluido	SÍ
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Instalación

Sistema de fijación de policarbonato predispuesto para la instalación a plafón y en pared. La instalación empotrada es posible utilizando un accesorio especial que debe pedirse por separado.

Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

Códigos para completar**Contracaja**

CÓDIGO	COLOR	ØXH	FORO PARA EMPOTRADO
1T6405	●	670x165mm	Ø660

Contracaja para semiempotrado y empotrado total.
Contracaja portante para las medidas 384 mm y 590 mm.
Cuerpo de aluminio obtenido a través de colada de pintura en polvo.
La contracaja se fija al falso techo mediante estribos de acero pre-zincado.
Versión Halo.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.