

SUSPENSIONS


Label 6 - Suspension

Code
1T9815EL

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
4000K 90	MWFL 45°	9,5W 982lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
-----------------------	---------

220-240Vac
ON-OFF

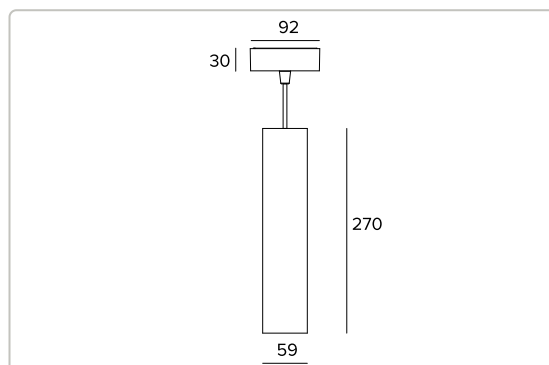

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



	4000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90					
			45°			
	Fixture Power	10W	1	0.84	1809	
	Source Flux	1321lm	2	1.68	452	
	Fixture Flux	982lm	3	2.52	201	
	Efficacy	103lm/W	4	3.35	113	
TS1985	I _{max} =1370cd/klm	I _{max}	1809cd	5	4.19	72

Données techniques

Concept

Appareil à suspension, pour sources LED à emission directe alimenté par tension de reseau.

Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. 2700K-3500K en option.

La classe d'efficacité énergétique du produit	E
Puissance nominale	8,3W
Flux nominal	1321lm
Indice de rendu des couleurs	90
Rf	90
Rg	98
CCT nominale	4000K
Durée utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Version MWFL - optique de précision à facettes convexes en aluminium anodisé spéculaire, filtre holographique diffuseur et anneau cut-off en silicone noir.

Optique	MWFL
Ouverture du faisceau	MWFL
Rendement optique	74,33%
Flux appareil	982lm
Efficacité lumineuse	103lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps cylindrique en aluminium usiné obtenu par un procédé d'extrusion et revêtu d'une peinture en poudre.

Couleur et finition	Noir profond
Dimensions	ØxH 59x270mm
Poids	1,1Kg
Degré de protection	IP20

Caractéristiques électriques

Version électronique ON-OFF avec alimentation intégrée à l'intérieur du luminaire. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

Puissance installée	9,5W
Alimentation	220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 2
Type de driver / Controle	ON-OFF
Driver inclus	OUI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante	0°C / +25°C

Installation

Complet avec rosace et câble de suspension multipolaire en tissu coloré longueur 2000mm avec système de réglage de la longueur. Les deux sont livrés en la couleur noir.

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.