

- APPARECCHI DA INCASSO A SOFFITTO
- APPARECCHI A PLAFONE
- APPARECCHI A SOSPENSIONE
- APPARECCHI A PARETE


Threesixty Ø 384mm

- UGR

Codice

IT6115EL

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
4000K 80	UGR+Halo	30.4W 2103lm
ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE	
220-240Vac ON-OFF		

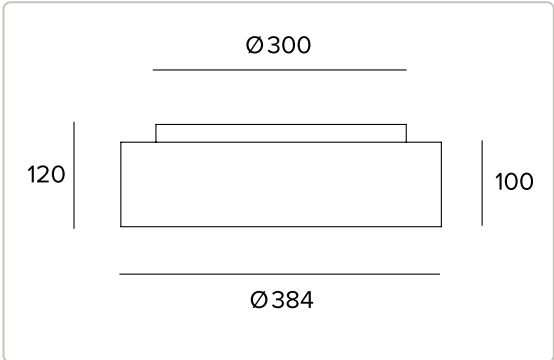

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



	4000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra80		92°			
	Fixture Power	30W	1	2.07	740	
	Source Flux	2691lm	2	4.15	185	
	Fixture Flux	2103lm	3	6.22	82	
	Efficacy	69lm/W	4	8.29	46	
	TS1516	I _{max} =275cd/klm	I _{max}	740cd	5	10.37

Dati Tecnici

Concept

Apparecchio a LED circolare per installazioni a plafone, incasso, semi-incasso e parete.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Sorgente

LED Engine costituito da schede circolari auto dissipanti. Versione Tunable White su richiesta.

Classe di efficienza energetica	D, F
Potenza nominale	27W
Flusso nominale	2691lm
Indice resa cromatica	80
Rf	82,6
Rg	95,7
CCT nominale	4000K
SDCM	3
Durata utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	59000h tq +25°C

Caratteristiche illuminotecniche

Versione UGR Diretta + effetto HALO: Diffusore inferiore microprismatico in PMMA trasparente e filtro diffusore. Piccola componente di luce indiretta per effetto retroilluminato. UGR<19 e L65<3000 cd/m² (EN-12464).

Emissione	Diretta/Indiretta
Ottica	UGR+Halo
Rendimento ottico	78,14%
Flusso apparecchio	2103lm
Efficienza luminosa	69lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio estruso calandrato.

Colore e finitura	Bianco gesso
Dimensioni	ØxH 384x120mm
Peso	4,6Kg
Grado di protezione	IP20 per la parte incassata
Grado di protezione	IP40 per la parte in vista

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche elettriche

Alimentazione integrata elettronica ON-OFF. Emergency Pack disponibile su richiesta. Equipaggiato con connettore rapido per il collegamento alla rete. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

Potenza apparecchio	30,4W
Alimentazione	220-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 1
Tipo driver / Controllo	ON-OFF
Driver incluso	SI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Installazione

Sistema di fissaggio in polycarbonato predisposto per l'installazione a plafone e parete. Installazione ad incasso tramite accessorio da ordinare separatamente.

Note

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

Garanzia

5 anni.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Codici a
completamento

Controcassa



CODICE	COLORE	ØXH	FORO D'INCASSO
1T6401	○	460x165mm	Ø450

Controcassa per semi-incasso e incasso totale.
Controcassa portante per le misure 384mm e 590mm.
Corpo in alluminio verniciato ottenuto tramite tiratura verniciato a polvere.
Aggancio della controcassa al contro soffitto tramite staffe in acciaio pre-zincato.
Versione Halo.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.