


## LUMINAIRES ENCASTRÉS DANS LE SOL

# Jedi Compact Outdoor Encastrable Louvre - Driver intégré - L. 905mm

Code  
1E3701EL

| TEMPÉRATURE<br>DE COULEUR | DISTRIBUTION<br>LUMINEUSE                                                         | OUTPUT        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2700K<br>80               | Wall Washer                                                                       | 40W<br>2747lm |
| ALIMENTATION<br>CONTRÔLE  | COULEUR                                                                           |               |
| 220-240Vac<br>ON-OFF      |  |               |

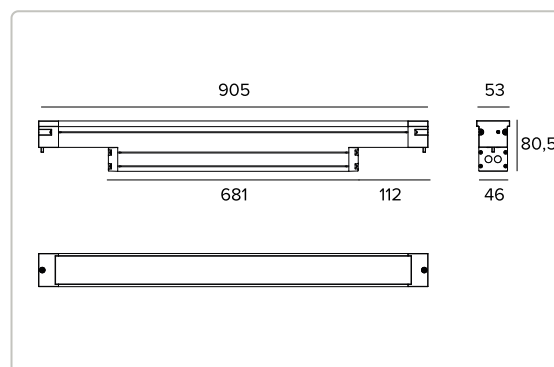

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



The diagram shows a light distribution pattern on a circular scale. The scale has markings at 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°, 210°, 240°, 270°, 300°, 330°, and 360°. A central point is marked with a circle. A dashed line extends from the center towards the 120° mark. A solid line extends from the center towards the 300° mark. A series of dots form a curved path starting from the center, passing through the 300° mark, and ending near the 120° mark. The dots are more densely packed near the center and become more spread out as they move away from the center.

|               | 2700K          |      | H(m)   | D1(m) | D2(m) | Emax(lx) |     |
|---------------|----------------|------|--------|-------|-------|----------|-----|
|               | Ra80           |      | 116°   | 62°   |       |          |     |
| Fixture Power | 40W            | 1    | 3.17   | 1.49  | 2703  |          |     |
| Source Flux   | 4845lm         | 2    | 6.35   | 2.97  | 676   |          |     |
| Fixture Flux  | 2747lm         | 3    | 9.52   | 4.46  | 300   |          |     |
| Efficacy      | 69lm/W         | 4    | 12.70  | 5.95  | 169   |          |     |
| TS1095        | Imax=671cd/klm | Imax | 3249cd | 5     | 15.87 | 7.43     | 108 |

## Données techniques

## Concept

Projecteur LED linéaire à encastrer.

## Source

Cartes linéaires LED haute puissance et haute efficacité Ra80. Ra90 à la demande.

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | E                |
| Puissance nominale                            | 36W              |
| Flux nominal                                  | 4845lm           |
| Indice de rendu des couleurs                  | 80               |
| Rf                                            | 83               |
| Rg                                            | 97,3             |
| CCT nominale                                  | 2700K            |
| Durée utile (L80/B10)                         | 100000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 59000h tq +25°C  |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Groupe optique interne composé de lentille primaire cylindrique en verre, réflecteur en aluminium anodisé haute réflexion et filtre holographique intégré. Version Wall Washer.

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | Wall Washer                            |
| Ouverture du faisceau    | WW                                     |
| Rendement optique        | 56,7%                                  |
| Flux appareil            | 2747lm                                 |
| Efficacité lumineuse     | 69lm/W                                 |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé anodisé 15μ. Diffuseur plat en verre ultra-clair de 5mm d'épaisseur.

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Couleur et finition  | Aluminium               |
| Dimensions           | AxBxH 905x53x81mm       |
| Poids                | 3,8Kg                   |
| Version              | Louvre - Driver intégré |
| Degré de protection  | IP66,IP67,IP68,IP69     |
| Résistance mécanique | IK08                    |

### Caractéristiques électriques

Version avec driver intégré. Fourni avec alimentation électronique ON-OFF. Version avec grille intégrée effet Louvre. Précâblé avec 1 mètre de câble HO7RN-F de 3x1mm<sup>2</sup> de section. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance installée       | 40W                                                                                                              |
| Alimentation              | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                               |
| Classe d'isolation        | CLASSE 1                                                                                                         |
| Type de driver / Contrôle | ON-OFF                                                                                                           |
| Driver inclus             | OUI                                                                                                              |
| SAFE FLICKER              | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante      | -25°C / +35°C                                                                                                    |

### Installation

À compléter avec un boîtier en aluminium anodisé spécifique, adapté pour installation linéaire et looping externe.

### Notes

Il adopte la solution technique "Waterblock Smart" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement, ce qui limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver ou l'appareil. Version 110-277Vac disponible à la demande. IP68 : le projecteur ne peut pas être installé sous l'eau de façon permanente, mais il peut tout de même supporter une immersion temporaire accidentelle à 2 mètres de profondeur (max.24h). IP69 : conforme à la norme IEC/EN 60529.

### Garantie

5 années.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

## Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy


Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Codes relatifs

## Boîtier



| CODE   | P    | H    | L     |
|--------|------|------|-------|
| 1E3734 | 96mm | 88mm | 909mm |

Boîtier en aluminium pour Jedi Compact avec driver intégré.

## Accessoires

## Outil



CODE  
1E3305

Clé de serrage pour le jeu de connecteurs.

## Connecteur



CODE  
1E2769


Boîtier de connexion linéaire IP66IP68.  
5 pôles, de section max 1,5mm<sup>2</sup>.  
Diamètre du câble de 7 à 12mm.



CODE  
1E2494

Boîtier de connexion multiple IP68.  
1 IN - 3 OUT 4 pôles, de section max 2,5mm<sup>2</sup>.  
Diamètre du câble de 6 à 12mm.

## Parasurtenseur



CODE  
A013A

Parasurtenseur compatible avec les luminaires de CLASSE I.  
Tension de fonctionnement 230-277Vac.  
SPD type 2+3.  
Tension maximale de décharge 10kV.  
CLASSE I  
IP67