


SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE

Logico System - Encastrement avec bride - Module projecteur Label 6 - 1x

Code
1T7257EL

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
3000K 90	SP 16°	15,2W 1334lm
ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR	
220-240Vac ON-OFF		

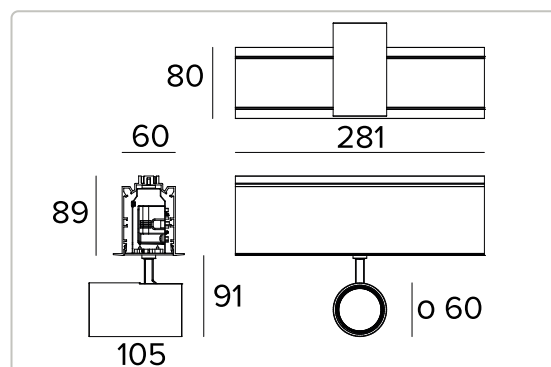

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

		3000K		H(m)	D(m)	E _{max} (lx)
		Ra90			16°	
		Fixture Power	15W	1	0.28	10885
		Source Flux	1817lm	2	0.55	2721
		Fixture Flux	1334lm	3	0.83	1209
Efficacy	88lm/W <td>4</td> <td>1.11</td> <td>680</td>	4	1.11	680		
TS1168	I _{max} =5990cd/klm	I _{max}	10885cd	5	1.39	435

Données techniques

Concept

Module linéaire encastrable au moyen d'une bride avec projecteurs professionnels orientables à LED à installer en série.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90.

La classe d'efficacité énergétique du produit	D
Puissance nominale	1x14W
Flux nominal	1817lm
Indice de rendu des couleurs	90
Rf	92
Rg	101
CCT nominale	3000K
Durée utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

Caractéristiques de l'éclairage

Optique de précision à facettes convexes en aluminium anodisé spéculaire avec anneau cut-off en silicone noir opaque.

Optique	SP
Ouverture du faisceau	SP
Rendement optique	73,4%
Flux appareil	1334lm
Efficacité lumineuse	88lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps réalisé en aluminium extrudé peint. Corps des projecteurs réalisé en aluminium moulé sous pression et peint. Corps optique inclinable de 0 à 90° et orientable à 355° avec possibilité de blocage mécanique du pointage sur l'axe horizontal et de blocage du pointage à friction sur l'axe vertical.

Couleur et finition	Blanc platre
Dimensions	AxBxH 281x80x89mm
Poids	1,9Kg
Version	1xLabel 6
Degré de protection	IP20

Caractéristiques électriques

Alimentation électronique ON-OFF intégrée. Fourni avec des câbles électriques pour garantir une continuité d'alimentation (max 2kW).

Puissance installée	15,2W
Alimentation	220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 1
Type de driver / Contrôle	ON-OFF
Driver inclus	OUI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante	0°C / +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Installation

Pour les configurations linéaires, compléter avec le joint spécifique pour le branchement électrique. À compléter avec des bouchons de fermeture.

Notes

La couleur du bras des projecteurs est toujours assortie à celle du corps du projecteur. Version 110-277Vac disponible à la demande.

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Codes relatifs

Bouchons de fermeture




CODE

1T5908

Bouchons de fermeture version encastrable avec bride.
Blanche.
2x

Accessoires

Jonction électrique



CODE

1T5911

Jonction électrique linéaire.
EL/DALI.