

SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE

Oz Module d'éclairage - Linéaire - L. 569mm

Code


IT8197CA

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
4000K 90	Opal	13,4W 979lm

ALIMENTATION
CONTRÔLE

48Vdc

COULEUR

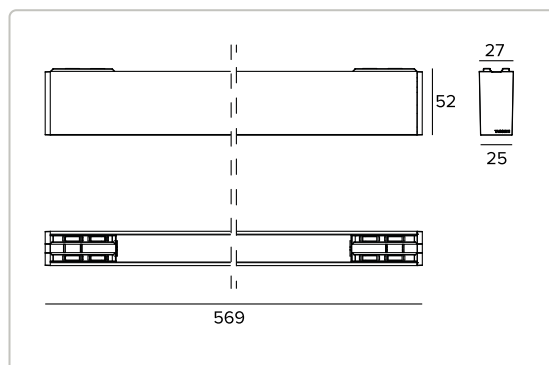

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



	4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		94°			
	Fixture Power	13W	1	2.13	420	
	Source Flux	1540lm	2	4.27	105	
	Fixture Flux	979lm	3	6.40	47	
	Efficacy	73lm/W	4	8.54	26	
	TS1264	Imax=273cd/klm	Imax	420cd	5	10.67

Données techniques

Concept

Modules lumineux linéaires magnétiques à LED, alimentés en très basse tension.

Source

LED Engine constitué par des cartes linéaires Ra90.

La classe d'efficacité énergétique du produit	E
Puissance nominale	12W
Flux nominal	1540lm
Indice de rendu des couleurs	90
Rf	89,8
Rg	98,7
CCT nominale	4000K
SDCM	3
Durée utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	59000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Lumière diffuse : réflecteur MCPET blanc haute réflexion et paralume en polycarbonate opalin.

Optique	Opal
Rendement optique	63,57%
Flux appareil	979lm
Efficacité lumineuse	73lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé noir. L=569mm

Couleur et finition	Noir profond
Dimensions	AxBxH 569x27x52mm
Poids	0,57Kg
Version	CASAMBI
Degré de protection	IP20

Caractéristiques électriques

Puissance installée	13,4W
Alimentation	48Vdc
Classe d'isolation	CLASSE 3
Température ambiante	0°C / +25°C

Installation

Système de fixation mécanique et électrique extrêmement rapide, polyvalent et simple grâce à des aimants qui servent, pour toutes les versions, à soutenir l'appareil sur le Power Track et de faire arriver le courant à l'intérieur du produit.

Notes

Version avec système de contrôle Casambi intégré (Casambi Ready). Système de pilotage DALI disponible à l'aide d'un accessoire. Version 110-277Vac disponible à la demande. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.