

SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

Fortyeight Label 6 - Sospensione


Codice

1T9917DA

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
4000K 90	MWFL 45°	9W 982lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
-------------------------	--------

48Vdc

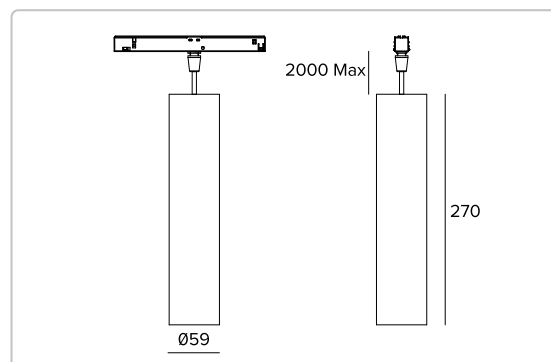

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

	4000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		45°			
	Fixture Power	9W	1	0.84	1809	
	Source Flux	1321lm	2	1.68	452	
	Fixture Flux	982lm	3	2.52	201	
	Efficacy	109lm/W	4	3.35	113	
TS1988	I _{max} =1370cd/klm	I _{max}	1809cd	5	4.19	72

Dati Tecnici

Concept

Apparecchio professionale per sorgenti LED a luce diretta, alimentato a bassissima tensione.

Sorgente

LED Chip on Board ad alta efficienza Ra90. 3500K su richiesta.

Classe di efficienza energetica	E
Potenza nominale	8,3W
Flusso nominale	1321lm
Indice resa cromatica	90
R _f	90
R _g	98
CCT nominale	4000K
SDCM	1,5
Durata utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Versione MWFL - ottica di precisione con riflettore a sfaccettature convesse in alluminio anodizzato speculare, filtro olografico diffondente e anello cut off in silicone nero.

Ottica	MWFL
Apertura di fascio	MWFL
Rendimento ottico	74,33%
Flusso apparecchio	982lm
Efficienza luminosa	109lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo cilindrico in alluminio ricavato da processo di estrusione e rivestito con vernice a polvere.

Colore e finitura	Nero profondo
Dimensioni	ØxH 59x270mm
Peso	0,7Kg
Versione	DALI
Grado di protezione	IP20

Caratteristiche elettriche

Versione DALI, alimentazione a binario. Sistema di controllo Casambi disponibile tramite accessorio.

Potenza apparecchio	9W
Alimentazione	48Vdc
Classe di isolamento	CLASSE 3
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Installazione

Completo di cavo di sospensione multipolare rivestito in tessuto colorato lunghezza 2000mm con sistema di regolazione della lunghezza. Cavo di alimentazione nero. Sistema rapido di fissaggio meccanico del prodotto al binario.

Note

Apparecchio non polarizzato. Adattatore nero. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.