


PROJECTEURS DE SURFACE

Jedi Compact Indoor - Driver intégré- amovible - L. 1130mm

Code
IT6788EL

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
3000K 90	Grazing 15° / 76°	53W 5168lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
220-240Vac ON-OFF	

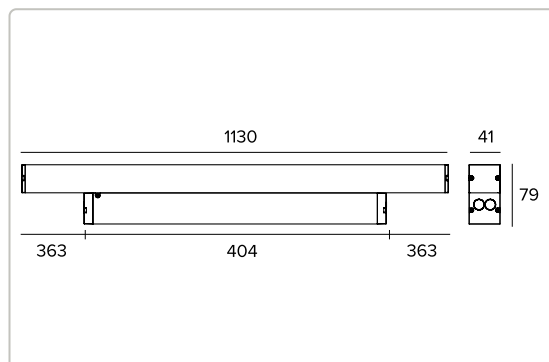

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		15°	76°			
	Fixture Power	53W	1	0.26	1.55	9605	
	Source Flux	6000lm	2	0.51	3.10	2401	
	Fixture Flux	5168lm	3	0.77	4.65	1067	
	Efficacy	98lm/W	4	1.02	6.21	600	
	TS1081	I _{max} =1601cd/klm	I _{max}	9605cd	5	1.28	7.76

Données techniques

Concept

Projecteur LED linéaire orientable.

Source

Cartes linéaires LED High Power Ra90.

La classe d'efficacité énergétique du produit	E
Puissance nominale	48W
Flux nominal	6000lm
Indice de rendu des couleurs	90
R _f	91,4
R _g	100,8
CCT nominale	3000K
SDCM	3
Durée utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	59000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Groupe optique interne composé de lentille primaire cylindrique en verre, réflecteur en aluminium anodisé haute réflexion et filtre holographique intégré. Version Grazing.

Optique	Grazing
Ouverture du faisceau	GRZ
Rendement optique	86,14%
Flux appareil	5168lm
Efficacité lumineuse	98lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé anodisé 15μ. Diffuseur plat en polycarbonate de 1,8mm d'épaisseur amovible (pour pouvoir insérer les accessoires). Boîtier d'alimentation amovible. Corps de l'appareil orientable pouvant être éloigné de la surface d'installation au moyen de brides accessoires.

Couleur et finition	Aluminium
Dimensions	AxBxH 1130x41x79mm
Poids	2,05Kg
Version	Driver intégré-amovible
Degré de protection	IP40

Caractéristiques électriques

Driver intégré/amovible. Fourni avec alimentation électronique ON-OFF, pré-câblé avec 1 mètre de câble de 3x0,75mm² de section. Le driver est amovible et peut être placé dans une autre position tout en restant branché (câble de 0,5m). Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

Puissance installée	53W
Alimentation	220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 1
Type de driver / Contrôle	ON-OFF
Driver inclus	OUI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante	0°C / +25°C

Installation

À compléter avec des brides de fixation fixes ou orientables en acier inoxydable.

Notes

Une grille accessoire anti-éblouissement est disponible pour toutes les versions.

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Codes relatifs


Bride



CODE

1T6940

Jeu de brides longues pour la pose sur des surfaces (2 pièces).
Rotation +/-145°.



CODE

1T6800


H

52mm

Jeu de brides moyennes pour la pose sur des surfaces (2 pièces).
Pour la version avec driver intégré.
Rotation +/-90°.

Accessoires

Grille



CODE


1T6795

L

278mm

Grille anti-éblouissement symétrique.
Montage à l'intérieur du produit.
Pour les versions Spot, Flood et Grazing.
À commander dans les quantités suivantes pour chaque longueur d'appareil : 1 pour la version de 289mm, 2 pour la version de 570mm, 3 pour la version de 850mm, 4 pour la version de 1130mm.

Bride



CODE

1T6806

Jeu de brides pour la pose du boîtier du driver sur des surfaces (2 pièces).
Brides à encliquetage.