

PROIETTORI DA BINARIO

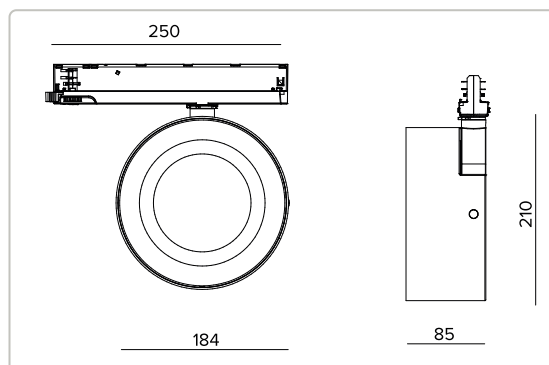
Zeno 180 - HO

Codice

TO43SPH94OELPW

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
4000K 90	SP 17°	56,7W 3679lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
-------------------------	--------

220-240Vac
ON-OFF

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



	4000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		17°			
	Fixture Power	57W	1	0.30	34983	
	Source Flux	6510lm	2	0.60	8746	
	Fixture Flux	3679lm	3	0.89	3887	
	Efficacy	65lm/W	4	1.19	2186	
TS1228	I _{max} =5374cd/klm	I _{max}	34983cd	5	1.49	1399

Dati Tecnici

Concept

Proiettore professionale orientabile a LED.

Sorgente

LED Chip on Board alta efficienza Ra90. Ra97 su richiesta.

Classe di efficienza energetica	E
Potenza nominale	49W
Flusso nominale	6510lm
Indice resa cromatica	90
R _f	90
R _g	98
CCT nominale	4000K
Durata utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Versione Spot con ottica ibrida composta da riflettore in alluminio anodizzato speculare, lente in vetro ottico, porta-lente in alluminio anodizzato nero e schermo olografico in PMMA.

Ottica	SP
Apertura di fascio	SP
Rendimento ottico	56,51%
Flusso apparecchio	3679lm
Efficienza luminosa	65lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo ottico realizzato in pressofusione di alluminio verniciato. Orientabilità del corpo ottico da 0 a -90° sul piano verticale e di 355° su quello orizzontale, con possibilità di bloccaggio del puntamento.

Colore e finitura	Bianco gesso
Dimensioni	ØxH 184x85mm
Peso	1,5Kg
Grado di protezione	IP20

Caratteristiche elettriche

Driver elettronico ON-OFF integrato nell'adattatore a binario.

Potenza apparecchio	56,7W
Alimentazione	220-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 2
Tipo driver / Controllo	ON-OFF
Driver incluso	SI
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Installazione

Montaggio a binario elettrificato.

Garanzia

5 anni.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.