


SUSENSIONES

Label 7 - Suspensión

Código
1T9795EL

TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
4000K 90	FL 27°	11,6W 1081lm
ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR	
220-240Vac ON-OFF		

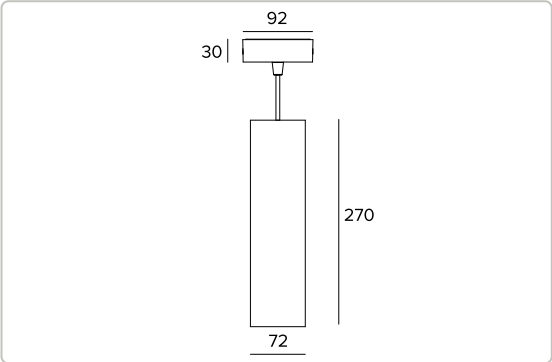

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



	4000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		27°			
	Fixture Power	12W	1	0.49	3984	
	Source Flux	1569lm	2	0.98	996	
	Fixture Flux	1081lm	3	1.47	443	
	Efficacy	93lm/W	4	1.96	249	
TS1872	I _{max} =2539cd/klm	I _{max}	3984cd	5	2.45	159

Datos técnicos

Concept

Luminaria de suspensión LED para emisión de luz directa alimentada con tensión de red.

Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. 2700K-3500K bajo petición.

Clase de eficiencia energética	E
Potencia nominal	10W
Flujo nominal	1569lm
Índice de reproducción cromática	90
R _f	90
R _g	98
CCT nominal	4000K
Duración útil (L80/B10)	72000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Versión FL - óptica de precisión de policarbonato metalizado, filtro holográfico difusor y anillo cut off negro de silicona.	
Óptica	FL
Apertura del haz de luz	FL
Eficiencia óptica	68,89%
Flujo luminaria	1081lm
Rendimiento luminoso	93lm/W
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo cilíndrico en aluminio obtenido a partir de un proceso de extrusión y recubierto con pintura en polvo.	
Color y acabado	Blanco yeso
Dimensiones	ØxH 72x270mm
Peso	1,26Kg
Grado de protección	IP20

Características eléctricas

Versión electrónica ON-OFF con alimentador integrado en el interior de la luminaria. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.	
Potencia luminaria	11,6W
Alimentación	220-240Vac 50/60Hz
Clase de aislamiento	CLASE 2
Tipo driver / Control	ON-OFF
Driver incluido	SÍ
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Instalación

Completo con rosón y cable de suspensión multipolar en tejido de 2000mm de longitud con sistema de ajuste de la longitud. Ambos se suministran en blanco.

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.