

PROJECTEURS SUR RAIL

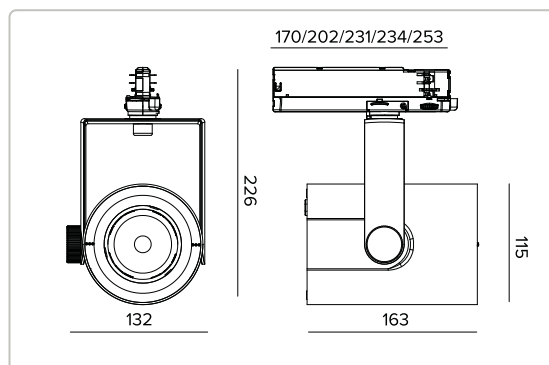
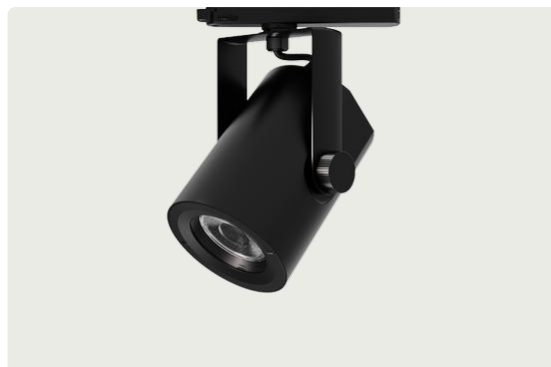
Ray 115 Lentille

Code

T032NSL930CADB

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
3000K 90	NSP 9°	22,2W 1605lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
-----------------------	---------

220-240Vac
CASAMBI

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



	3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		g°			
	Fixture Power	22W	1	0.17	47331	
	Source Flux	1954lm	2	0.33	11833	
	Fixture Flux	1605lm	3	0.50	5259	
	Efficacy	72lm/W	4	0.66	2958	
	TS1909	I _{max} =24222cd/klm	I _{max}	47331cd	5	0.83

Données techniques

Concept

Projecteur professionnel LED orientable .

Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra97 à la demande.

La classe d'efficacité énergétique du produit	F
Puissance nominale	19W
Flux nominal	1954lm
Indice de rendu des couleurs	90
Rf	92
Rg	101
CCT nominale	3000K
Durée utile (L80/B10)	52000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	52000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Lentille TIR en PMMA de degré optique. Lentilles interchangeables disponibles en accessoire (excepté optique Narrow Spot).

Optique	NSP
Ouverture du faisceau	NSP
Rendement optique	82,14%
Flux appareil	1605lm
Efficacité lumineuse	72lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression peint. Anneau frontal en polycarbonate peint en noir. Corps de l'appareil inclinable de 0° à -90° et orientable à +/359°. Blocage mécanique de l'inclinaison et blocage à friction de l'orientation. Le barycentre reste toujours dans l'axe du rail, indépendamment de son orientation.

Couleur et finition	Noir profond
Dimensions	ØxH 115x163mm
Poids	1,2Kg
Degré de protection	IP20

Caractéristiques électriques

Driver électronique CASAMBI intégré dans le rail d'alimentation.

Puissance installée	22,2W
Alimentation	220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 2
Type de driver / Contrôle	CASAMBI
Driver inclus	OUI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante	0°C / +25°C

Installation

Montage sur rail électrifié. Des accessoires optiques à installer au moyen d'un anneau de support sont disponibles.

Notes

Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Accessoires

Écran



CODE	COULEUR
A079	●

Anneau porte-accessoires en polycarbonate noir.



CODE	Ø
1T3143	80mm

Diffuseur asymétrique en aluminium anodisé diffusant noir à l'extérieur.

Fourni avec un filtre lame de lumière.

Permet d'obtenir un effet Wall Washer.

À associer avec des optiques spot et flood.

Pour versions RAY 115 avec lentille.

Grille



CODE	Ø
1T1711	70mm

Grille anti-éblouissement.

Structure en nid d'abeille en métal noir.

À compléter avec un anneau porte-accessoires A079.

Pour versions RAY 115 avec lentille.

Filtre



CODE	Ø
1T1708	70mm

Filtre de réfraction lame de lumière strié en verre plat.

Permet l'ovalisation du faisceau ; combiné avec des optiques spot, il accentue l'effet "lame de lumière".

À compléter avec un anneau porte-accessoires A079.

Pour versions RAY 115 avec lentille.

Cut-off




CODE	Ø
1T3142	80mm

Cut-off Tube.

Permet de focaliser l'émission en éliminant le fall-off du faisceau lumineux.

Pare-soleil



CODE	Ø
A025	118mm

Volets orientables antiéblouissement en acier noir.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.