


SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

Fortyeight Logico 30 - L. 573mm

Codice
IT6625EL

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
3000K 90	Opal	13W 934lm
ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE	
48Vdc		

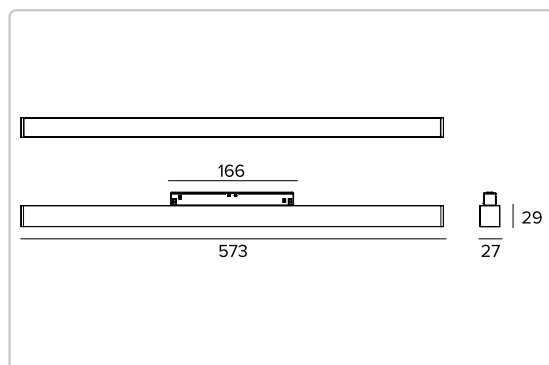

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

	3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		104°			
	Fixture Power	13W	1	2.55	355	
	Source Flux	1500lm	2	5.09	89	
	Fixture Flux	934lm	3	7.64	39	
	Efficacy	72lm/W	4	10.19	22	
	TS1075	Imax=237cd/klm	Imax	355cd	5	12.74

Dati Tecnici

Concept

Apparecchio lineare a LED per installazione a binario, alimentato a bassissima tensione.

Sorgente

LED Engine costituito da schede lineari Ra90. 2700K-3500K su richiesta.

Classe di efficienza energetica	E
Potenza nominale	12W
Flusso nominale	1500lm
Indice resa cromatica	90
Rf	91,4
Rg	100,8
CCT nominale	3000K
SDCM	2
Durata utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	59000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Luce diffusa: riflettore MCPET bianco ad alta riflettanza e schermo di chiusura in polycarbonato opalino.

Ottica	Opal
Rendimento ottico	62,26%
Flusso apparecchio	934lm
Efficienza luminosa	72lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo realizzato in estruso di alluminio verniciato, disponibile in due diverse lunghezze.

Colore e finitura	Nero profondo
Dimensioni	AxBxH 573x27x29mm
Peso	0,37Kg
Versione	ON-OFF
Grado di protezione	IP20

Caratteristiche elettriche

Alimentazione elettronica ON-OFF a binario.

Potenza apparecchio	13W
Alimentazione	48Vdc
Classe di isolamento	CLASSE 3
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Installazione

Sistema rapido di fissaggio meccanico del prodotto al binario. Il binario nella versione Trimless Deep permette l'installazione a scomparsa dell'apparecchio, per un effetto di luce a filo.

Note

Apparecchio non polarizzato. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.