


PROYECTORES DE SUPERFICIE

Jedi Compact Indoor
- Driver integrado-
amovible - L. 1130mm

Código
1T6788EL

TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
3000K 90	Grazing 15° / 76°	53W 5168lm
ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR	
220-240Vac ON-OFF		

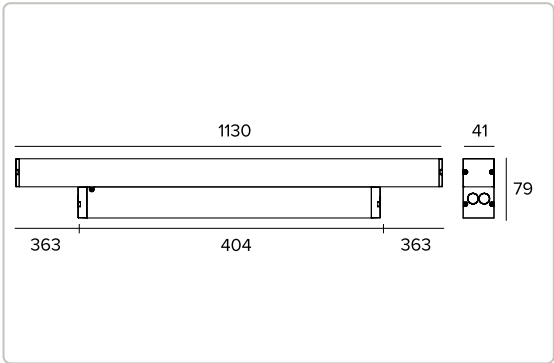

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



Datos técnicos

Concept

Proyector lineal orientable de LED.

Lámpara

Tarjetas lineales LED High Power Ra90.

Clase de eficiencia energética	E
Potencia nominal	48W
Flujo nominal	6000lm
Índice de reproducción cromática	90
Rf	91,4
Rg	100,8
CCT nominal	3000K
SDCM	3
Duración útil (L80/B10)	100000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	59000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Grupo óptico interno compuesto por lente primaria cilíndrica de vidrio, reflector de aluminio anodizado de alta reflectancia y filtro holográfico integrado. Versión Grazing.	
Óptica	Grazing
Apertura del haz de luz	GRZ
Eficiencia óptica	86,14%
Flujo luminaria	5168lm
Rendimiento luminoso	98lm/W
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio extruido anodizado 15μ. Pantalla plana de policarbonato de 1,8mm de espesor, amovible (para la introducción de accesorios). Caja alimentador amovible. Cuerpo de la luminaria orientable y distanciable de la superficie de instalación mediante estribos accesorios.	
Color y acabado	Aluminio
Dimensiones	AxBxH 1130x41x79mm
Peso	2,05Kg
Versión	Driver integrado-amovible
Grado de protección	IP40

Características eléctricas

Driver integrado/amovible. Equipado con alimentación electrónica ON-OFF, precableado con 1 metro de cable de sección 3x0,75mm². El driver es extraíble y se puede colocar e otra posición, quedando conectado en cualquier caso (cable 0,5m). Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.	
Potencia luminaria	53W
Alimentación	220-240Vac 50/60Hz
Clase de aislamiento	CLASE 1
Tipo driver / Control	ON-OFF
Driver incluido	SÍ
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Instalación

A completar con estribos de fijación fijos u orientables de acero inoxidable.

Notas

Disponible para todas las versiones rejilla accesorio antideslumbramiento.

Garantía

5 años.


Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.



Códigos para completar


Estribo



CÓDIGO

1T6940

Kit estribos largos para instalación en superficie (2 unidades).
Rotación +/-145°.



CÓDIGO

H


1T6800

52mm

Kit estribos medios para instalación en superficie (2 unidades).
Para la versión con driver integrado.
Rotación +/-90°.

Accesorios

Rejilla



CÓDIGO


L

1T6795

278mm

Rejilla antideslumbramiento simétrica.
Instalación interna en el producto.
Para versiones Spot, Flood y Grazing.
A pedir las siguientes cantidades según la longitud de la luminaria: n°1 para la versión de 289mm, n°2 para la versión de 570mm, n°3 para la versión de 850mm, n°4 para la versión de 1130mm.

Estribo



CÓDIGO

1T6806

Kit abrazaderas para instalación en superficie de la caja driver (2 unidades).
Estribos a presión.