

PROJECTEURS

Vader Solo


Code

E012ZM827FE

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
2700K 80	Zoom 24°-41°	35,4W 3250-3363lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
-----------------------	---------

1050mA

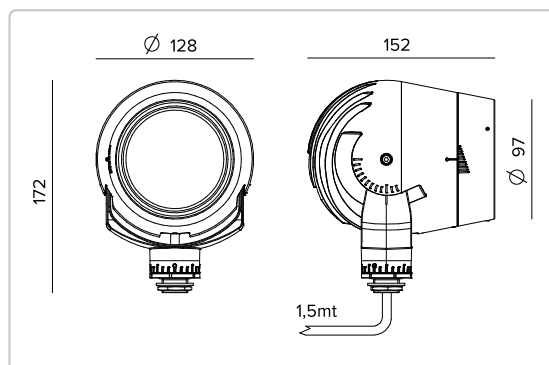

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



Les valeurs photométriques de l'appareil sont disponibles dans les pages suivantes

Données techniques

Concept

Projecteur professionnel orientable pour l'extérieur doté d'équipe zoom.

Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra80 (2700K).

La classe d'efficacité énergétique du produit	C
Puissance nominale	35W
Flux nominal	5295lm
Indice de rendu des couleurs	80
Rf	80
Rg	97
CCT nominale	2700K
Durée utile (L80/B10)	56000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	56000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Optique zoom composée de deux éléments en PMMA qui fonctionnent en combinaison, une lentille TIR primaire fixe et une lentille secondaire de réglage. La rotation de 22° de l'anneau frontal étanche de la deuxième lentille permet l'excursion du zoom entre l'ouverture de faisceau minimale de 24° et maximale de 41°. Échelle graduée avec réglage par paliers de 2°. Équipé pour l'installation de plusieurs accessoires optiques combinés à commander séparément.

Optique	Zoom
Ouverture du faisceau	FL-MWFL
Rendement optique	Voir les photométries
Flux appareil	Voir les photométries
Efficacité lumineuse	Voir les photométries
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression avec 3 couches de protection : anodisation, cataphorèse et revêtement peinture ferrite. Le corps optique est inclinable de -20° à +90° et orientable à 355°, avec possibilité de bloquer le pointage. Verre frontale trempé ultra clair collé au ras.

Couleur et finition	Ferrite
Dimensions	ØxH 97x152mm
Poids	2,15Kg
Degré de protection	IP66
Résistance mécanique	IK09

Caractéristiques électriques

Alimentation accessoire disponible avec driver électronique ON-OFF, dimmable 0-10V et DALI de 1050mA.

Puissance installée	35,4W
Alimentation	1050mA
Classe d'isolation	CLASSE 3
Driver inclus	NON
Température ambiante	-25°C / +50°C

Installation

Le montage du produit peut être effectué en combinaison avec un des différents accessoires, à commander à part. Montage en surface sur des bases, piquets, bornes, arbre et sur mâts.

Notes

Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

Garantie

5 années.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Photométries

SP / 1050mA


Flux appareil	3363lm
Efficacité lumineuse	95lm/W
Rendement optique	63,52%



2700K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra80		24°	
Fixture Power	35W	1	0.43 13206
Source Flux	5295lm	2	0.87 3302
Fixture Flux	3363lm	3	1.30 1467
Efficacy	95lm/W	4	1.73 825
TS2031	Imax=2494cd/klm	5	2.16 528

MWFL / 1050mA

Flux appareil	3250lm
Efficacité lumineuse	92lm/W
Rendement optique	61,38%



2700K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra80		41°	
Fixture Power	35W	1	0.74 5822
Source Flux	5295lm	2	1.48 1456
Fixture Flux	3250lm	3	2.22 647
Efficacy	92lm/W	4	2.97 364
TS2032	Imax=1100cd/klm	5	3.71 233

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.


Codes relatifs

Alimentation



CODE	IP	SORTIE EN COURANT	ALIMENTATION	PUISSANCE	LXHXP
A080EL	IP20	1050mA	220-240Vac	40W MAX	129x30x42mm
A081EL	IP67	1050mA	220-240Vac	52W MAX	143x31x80mm

Alimentation électronique ON-OFF.



CODE	IP	SORTIE EN COURANT	ALIMENTATION	PUISSANCE	LXHXP
A080DA	IP20	1050mA	220-240Vac	50W MAX	124x22x79mm
A081DA	IP67	1050mA	220-240Vac	70W MAX	143x31x80mm

Alimentation DALI.

Accessoires

Bride



CODE	COULEUR
A044FE	●


Bride pour le montage de l'appareil sur des surfaces.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.

Système de fixation



CODE	COULEUR
A040FE	●

Base ronde pour le montage de l'appareil sur des surfaces.
Aluminium peint à la poudre (avec bride de fixation en acier inox).



CODE	COULEUR
A041FE	●

Platine pour base ronde.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.

A041FE - À compléter avec A040FE.



CODE	COULEUR	H
A047FE	●	244mm
A048FE	●	844mm

Piquet avec base pour montage sur des surfaces.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Accessoires

Système de fixation



CODE	COULEUR	H
A050FE	●	208mm
A051FE	●	808mm

Piquet de sol.



CODE	COULEUR
A042FE	●

Base hexagonale percée pour le montage du projecteur en surface.
Revêtement en aluminium moulé sous pression avec application de peinture en poudre.
Base de fixation en acier inox.



CODE	COULEUR
A043FE	●

Base hexagonale aveugle.
Revêtement en aluminium moulé sous pression avec application de peinture en poudre.
Base de fixation en acier inox.




CODE	COULEUR
A052FE	●

Système d'accrochage sur mât pour un projecteur seul.
Aluminium, anodisé avec application de peinture en poudre.
Mât Ø 60mm.



CODE	COULEUR
A053FE	●

Système d'accrochage sur mât pour deux projecteurs.
Aluminium, anodisé avec application de peinture en poudre.
Mât Ø 60mm (+/-2mm).



CODE	COULEUR	H	Ø
1E3785	●	232mm	50mm

Piquet de sol.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.

Bride



CODE	COULEUR
A049FE	●

Support pour installation sur les arbres.
A compléter avec la sangle accessoire A023.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Accessoires

Système de fixation



CODE	L
A023	2000mm

Sangle de support (installation sur arbres).



CODE	COULEUR
A045FE	●

Base multiple pour le montage sur des surfaces de 2 projecteurs.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.



CODE	COULEUR
A046FE	●

Base multiple pour le montage sur des surfaces de 3 projecteurs.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.

Écran



CODE	COULEUR
A036FE	●

Écran cylindrique.
Aluminium enduit de poudre.
Version courte.



CODE	COULEUR
A037FE	●

Écran asymétrique.
Aluminium enduit de poudre.



CODE	COULEUR
A038FE	●

Écran cylindrique.
Aluminium enduit de poudre.
Version longue avec verre prismatique.

Filtre



CODE	COULEUR
A039FE	●

Filtre lame de lumière.
Filtre réfringent effet "lame de lumière".
Complet avec anneau porte-filtre en alliage d'aluminium peint à la poudre.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Accessoires

Connecteur



CODE

1E2493

Boîtier de connexion linéaire IP68.
4 pôles, de section max 2,5mm².
Diamètre du câble de 7 à 12mm.

Outil



CODE

1E3305

Clé de serrage pour le jeu de connecteurs.

Systèmes de contrôle



CODE

1E3048

Unité de commande sans fil IP67 avec interface DALI.
Il génère un bus DALI2 local, permettant une connexion directe à un driver LED à interface DALI.

Le module peut être utilisé uniquement dans un système fermé et ne peut être connecté à un réseau DALI déjà existant.

Le module est contrôlé sans fil à travers l'application Casambi pour smartphone et tablette via la technologie Bluetooth 5.0.

Les appareils créent automatiquement un réseau maillé sans fil adaptatif, robuste et fiable, permettant une gestion simple et efficace d'un grand nombre d'appareils.

L'unité de contrôle est préréglée sur le profil DALI 1CH, ce qui permet à l'appareil de contrôler un seul Driver DALI avec des commandes broadcast.

En plus du DALI broadcast, d'autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :

- Bouton poussoir (normalement ouvert)
- Unité de contrôle 0/1-10V
- Unité de commande DALI Tunable White DT8
- Détecteur de présence

S'il est différent du mode prédéfini, le profil de fonctionnement souhaité doit être défini directement par l'utilisateur avant de coupler la centrale au réseau Casambi.
LxHxP=108x28x65mm.

Accessoires

Systèmes de contrôle



CODE

1E4369

IP67 Extender pour le contrôle sans fil du driver LED avec interface de gradation DALI basée sur la technologie Casambi.

Il dispose d'une sortie DALI2 avec la capacité de contrôler jusqu'à 40 luminaires.

Avec l'ajout d'une autre alimentation externe BUS DALI, il est possible de contrôler jusqu'à 64 appareils.

IP67 Extender est préréglé sur le profil DALI broadcast, ce qui signifie que tous les luminaires qui y sont connectés sont dimmables au même niveau.

En plus de la diffusion DALI broadcast d'autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

S'il est différent du mode prédéfini, le profil de fonctionnement souhaité doit être défini directement par l'utilisateur avant de coupler le répéteur au réseau Casambi.

LxHxP=148x40x150mm.