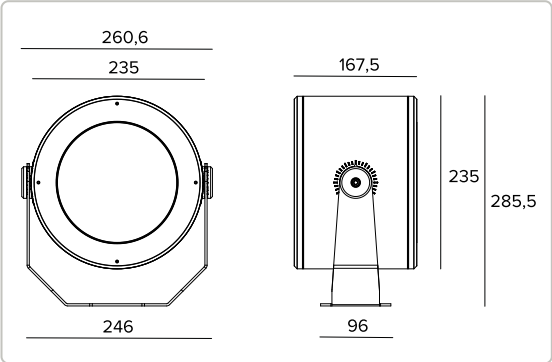


PROYECTORES

Dart Round Maxi
RGBW

Código
1E4053

TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
RGBW	FL 30°	49,8W 2007lm
ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR	
220-240Vac DMX RDM		



Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



Los valores fotométricos del aparato se pueden consultar en las siguientes páginas

Datos técnicos

Concept

Proyector profesional orientable de LED.

Lámpara

Módulo RGBW con LED multichip RGBW. Tempertura de color de la fuente blanca: 6500K.

Clase de eficiencia energética	F
Potencia nominal	45W
Flujo nominal	Véase fotometrías
Índice de reproducción cromática	Véase fotometrías
CCT nominal	Véase fotometrías

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Equipado con lentes de precisión de metacrilato y filtro difusor.	
Óptica	FL
Apertura del haz de luz	FL
Eficiencia óptica	72,9%
Flujo luminaria	Véase fotometrías
Rendimiento luminoso	Véase fotometrías
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo de presufusión de aluminio anodizado y pintado y estribo de fijación de acero inoxidable pintado. Vidrio frontal extra claro templado.	
Color y acabado	Ferrite
Dimensiones	ØxH 235x168mm
Peso	6,6Kg
Grado de protección	IP66
Resistencia mecánica	IK10

Características eléctricas

Driver electrónico DMX-RDM integrado en el cuerpo de la luminaria con 4 salidas independientes a corriente constante. Controlado mediante protocolo DMX-RDM que permite la programación a distancia de las luminarias (no dip-switch) mediante la línea de datos DMX. La programación de las luminarias se realiza a través del programador USB-RDM disponible como accesorio. Todas las versiones precableadas con 1,5m de cable para la alimentación y la señal DMX. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.	
Potencia luminaria	Véase fotometrías
Alimentación	220-240Vac 50/60Hz
Clase de aislamiento	CLASE 1
Tipo driver / Control	DMX RDM
Driver incluido	SÍ
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Instalación

Estribo de fijación con regulación de la orientación. Rotación de ±45° en plano horizontal y de +90°/-45° en plano vertical.

Notas

Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria. Bajo petición es posible someter el producto a tratamiento de cataforesis. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac. Las fotometrías indican los valores máximos de emisión de la luminaria. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

Garantía

5 años.



CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656







Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Fotometrías

RGBW	Potencia luminaria	49,8W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td colspan="2">Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>30°</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>50W</td><td>1</td><td>0.54</td><td>6198</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>2753lm</td><td>2</td><td>1.08</td><td>1549</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>2007lm</td><td>3</td><td>1.62</td><td>689</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>40lm/W</td><td>4</td><td>2.16</td><td>387</td></tr><tr><td>TS1785</td><td>I_{max}=2251cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>6198cd</td><td>5</td><td>2.70</td><td>248</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	Emax(lx)		-		30°			Fixture Power	50W	1	0.54	6198	Source Flux	2753lm	2	1.08	1549	Fixture Flux	2007lm	3	1.62	689	Efficacy	40lm/W	4	2.16	387	TS1785	I _{max} =2251cd/klm	I _{max}	6198cd	5	2.70	248
	-	H(m)		D(m)	Emax(lx)																																							
	-			30°																																								
	Fixture Power	50W		1	0.54	6198																																						
	Source Flux	2753lm		2	1.08	1549																																						
Fixture Flux	2007lm	3	1.62	689																																								
Efficacy	40lm/W	4	2.16	387																																								
TS1785	I _{max} =2251cd/klm	I _{max}	6198cd	5	2.70	248																																						
Flujo nominal	2753lm																																											
Flujo luminaria	2007lm																																											
Rendimiento luminoso	40lm/W																																											
RGB	Potencia luminaria	36,5W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td colspan="2">Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>30°</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>37W</td><td>1</td><td>0.54</td><td>3404</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1512lm</td><td>2</td><td>1.08</td><td>851</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>1102lm</td><td>3</td><td>1.62</td><td>378</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>30lm/W</td><td>4</td><td>2.16</td><td>213</td></tr><tr><td>TS1785</td><td>I_{max}=2251cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>3404cd</td><td>5</td><td>2.70</td><td>136</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	Emax(lx)		-		30°			Fixture Power	37W	1	0.54	3404	Source Flux	1512lm	2	1.08	851	Fixture Flux	1102lm	3	1.62	378	Efficacy	30lm/W	4	2.16	213	TS1785	I _{max} =2251cd/klm	I _{max}	3404cd	5	2.70	136
	-	H(m)		D(m)	Emax(lx)																																							
	-			30°																																								
	Fixture Power	37W		1	0.54	3404																																						
	Source Flux	1512lm		2	1.08	851																																						
Fixture Flux	1102lm	3	1.62	378																																								
Efficacy	30lm/W	4	2.16	213																																								
TS1785	I _{max} =2251cd/klm	I _{max}	3404cd	5	2.70	136																																						
Flujo nominal	1512lm																																											
Flujo luminaria	1102lm																																											
Rendimiento luminoso	30lm/W																																											
WHITE	CCT nominal	6500K		<table><tr><td>6500K</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td colspan="2">Emax(lx)</td></tr><tr><td>Ra80</td><td></td><td>30°</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>13W</td><td>1</td><td>0.54</td><td>2990</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1328lm</td><td>2</td><td>1.08</td><td>747</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>968lm</td><td>3</td><td>1.62</td><td>332</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>73lm/W</td><td>4</td><td>2.16</td><td>187</td></tr><tr><td>TS1785</td><td>I_{max}=2251cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>2990cd</td><td>5</td><td>2.70</td><td>120</td></tr></table>				6500K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		Ra80		30°			Fixture Power	13W	1	0.54	2990	Source Flux	1328lm	2	1.08	747	Fixture Flux	968lm	3	1.62	332	Efficacy	73lm/W	4	2.16	187	TS1785	I _{max} =2251cd/klm	I _{max}	2990cd	5	2.70	120
	6500K	H(m)		D(m)	Emax(lx)																																							
	Ra80			30°																																								
	Fixture Power	13W		1	0.54	2990																																						
	Source Flux	1328lm		2	1.08	747																																						
	Fixture Flux	968lm		3	1.62	332																																						
	Efficacy	73lm/W		4	2.16	187																																						
TS1785	I _{max} =2251cd/klm	I _{max}	2990cd	5	2.70	120																																						
Índice de reproducción cromática	80																																											
Potencia luminaria	13,3W																																											
Flujo nominal	1328lm																																											
Flujo luminaria	968lm																																											
Rendimiento luminoso	73lm/W																																											
RED	Potencia luminaria	9,4W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td colspan="2">Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>30°</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>9W</td><td>1</td><td>0.54</td><td>1015</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>451lm</td><td>2</td><td>1.08</td><td>254</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>329lm</td><td>3</td><td>1.62</td><td>113</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>35lm/W</td><td>4</td><td>2.16</td><td>63</td></tr><tr><td>TS1785</td><td>I_{max}=2251cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>1015cd</td><td>5</td><td>2.70</td><td>41</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	Emax(lx)		-		30°			Fixture Power	9W	1	0.54	1015	Source Flux	451lm	2	1.08	254	Fixture Flux	329lm	3	1.62	113	Efficacy	35lm/W	4	2.16	63	TS1785	I _{max} =2251cd/klm	I _{max}	1015cd	5	2.70	41
	-	H(m)		D(m)	Emax(lx)																																							
	-			30°																																								
	Fixture Power	9W		1	0.54	1015																																						
	Source Flux	451lm		2	1.08	254																																						
Fixture Flux	329lm	3	1.62	113																																								
Efficacy	35lm/W	4	2.16	63																																								
TS1785	I _{max} =2251cd/klm	I _{max}	1015cd	5	2.70	41																																						
Flujo nominal	451lm																																											
Flujo luminaria	329lm																																											
Rendimiento luminoso	35lm/W																																											
GREEN	Potencia luminaria	14,9W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td colspan="2">Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>30°</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>15W</td><td>1</td><td>0.54</td><td>2258</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1003lm</td><td>2</td><td>1.08</td><td>564</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>731lm</td><td>3</td><td>1.62</td><td>251</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>49lm/W</td><td>4</td><td>2.16</td><td>141</td></tr><tr><td>TS1785</td><td>I_{max}=2251cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>2258cd</td><td>5</td><td>2.70</td><td>90</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	Emax(lx)		-		30°			Fixture Power	15W	1	0.54	2258	Source Flux	1003lm	2	1.08	564	Fixture Flux	731lm	3	1.62	251	Efficacy	49lm/W	4	2.16	141	TS1785	I _{max} =2251cd/klm	I _{max}	2258cd	5	2.70	90
	-	H(m)		D(m)	Emax(lx)																																							
	-			30°																																								
	Fixture Power	15W		1	0.54	2258																																						
	Source Flux	1003lm		2	1.08	564																																						
Fixture Flux	731lm	3	1.62	251																																								
Efficacy	49lm/W	4	2.16	141																																								
TS1785	I _{max} =2251cd/klm	I _{max}	2258cd	5	2.70	90																																						
Flujo nominal	1003lm																																											
Flujo luminaria	731lm																																											
Rendimiento luminoso	49lm/W																																											
BLUE	Potencia luminaria	12,1W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td colspan="2">Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>30°</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>12W</td><td>1</td><td>0.54</td><td>369</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>164lm</td><td>2</td><td>1.08</td><td>92</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>120lm</td><td>3</td><td>1.62</td><td>41</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>10lm/W</td><td>4</td><td>2.16</td><td>23</td></tr><tr><td>TS1785</td><td>I_{max}=2251cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>369cd</td><td>5</td><td>2.70</td><td>15</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	Emax(lx)		-		30°			Fixture Power	12W	1	0.54	369	Source Flux	164lm	2	1.08	92	Fixture Flux	120lm	3	1.62	41	Efficacy	10lm/W	4	2.16	23	TS1785	I _{max} =2251cd/klm	I _{max}	369cd	5	2.70	15
	-	H(m)		D(m)	Emax(lx)																																							
	-			30°																																								
	Fixture Power	12W		1	0.54	369																																						
	Source Flux	164lm		2	1.08	92																																						
	Fixture Flux	120lm		3	1.62	41																																						
	Efficacy	10lm/W		4	2.16	23																																						
TS1785	I _{max} =2251cd/klm	I _{max}	369cd	5	2.70	15																																						
Flujo nominal	164lm																																											
Flujo luminaria	120lm																																											
Rendimiento luminoso	10lm/W																																											

Accesorios

Filtro



CÓDIGO	COLOR
1E4010	●

Filtro hoja de luz.
Filtro holográfico de PMMA con efecto hoja de luz.
Completo con anillo portafiltros de aluminio.

Rejilla



CÓDIGO	COLOR
1E4013	●

Rejilla antideslumbramiento.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

Pantalla



CÓDIGO	COLOR
1E4011	●

Pantalla asimétrica.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.



CÓDIGO	COLOR
1E4012	●

Pantalla cilíndrica.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.
Versión corta.



CÓDIGO	COLOR
1E4059	●

Pantalla cilíndrica.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.
Versión larga.

Sistema de fijación



CÓDIGO	COLOR
1E3026	●

Placa para la rotación de la luminaria.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.



CÓDIGO	COLOR	ØXH
1E3188	●	150x352mm

Piqueta para terreno.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Accesorios


Sistema de fijación


CÓDIGO
1E2825
COLOR


Soporte para montaje en columna.
Aluminio anodizado y pintado con pintura en polvo.
Palo Ø 60 mm (+/-2 mm).


CÓDIGO
1E3097
COLOR


Sistema de montaje múltiple en palo.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.
A completar con 1E2825.
Máx. 4 proyectores.


CÓDIGO
1E3187
COLOR


Palo con base.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

Sistemas de control


CÓDIGO
1E2767

Programador USB-RDM.
Programador de direcciones DMX-RDM (Remote Device Management).
Se utiliza junto con el software "RDM Targetti" que se puede descargar gratuitamente en el sitio de Targetti, en la sección download.
Se puede utilizar con todos los productos RGBW.
El programador USB-RDM puede dirigir las luminarias DMX-RDM si en el trayecto no hay presentes BUFFER o Splitter DMX.
Para mayores detalles, consultar las instrucciones.


CÓDIGO
A077

my-SCENARIO Show Store.
Interfaz DMX programable que incorpora las últimas innovaciones para el control de la iluminación en aplicaciones arquitectónicas y de entretenimiento.
Dispone de puertos USB Type-C y Ethernet para la programación y el control a distancia.
La unidad se puede programar completamente con el software ESA Pro 2 (disponible para usuarios de Windows y Mac) o mediante aplicaciones móviles como Arcolis (disponible para dispositivos iOS y Android).
Además, es totalmente personalizable: mapeo de píxeles, gestión de trigger, configuración de parches y mucho más.
El sistema ofrece amplias posibilidades en la gestión de diferentes instalaciones de iluminación: control multizona (para gestionar hasta 5 zonas independientes), numerosos triggers (hora/fecha, Sunrise/Sunset, puertas de entrada y comandos TCP/UDP), gestión de canales de 16 bits, recuperación total en caso de pérdida de alimentación, hasta 99 escenas almacenables y 1024 canales DMX.
El intuitivo teclado retroiluminado incluye 10 botones preconfigurados para facilitar su uso.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Accesorios

Sistemas de control



CÓDIGO

1T6499

myScenario Wall.

Controlador DMX con pantalla táctil de cristal para aplicaciones arquitectónicas.

Puede controlar 2 universos DMX (2x 512 canales).

Funcionamiento stand alone o conectado a un ordenador a través del puerto USB.

Se incluye el software para la realización de los escenarios (se puede descargar en el sitio web de Targetti).


Es posible controlar 10 zonas luminosas y 50 escenarios por zona.

Las teclas táctiles del frontal permiten modificar y seleccionar los escenarios programados.

Cable USB incluido.

Se puede utilizar con todos los productos RGBW.

Protector contra sobretensiones



CÓDIGO

A013A

Protector contra sobretensiones compatible con luminarias CLASE I.

Tensión de funcionamiento 230-277Vac.

SPD tipo 2+3.

Tensión máxima de descarga de 10kV.

CLASE I

IP67

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.