


SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

Oz Modulo luminoso - Wall Washer - Small - 25x125mm

Codice
2T0117DD

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
3500K 90	Wall Washer	8,3W 433lm
ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE	
48Vdc		

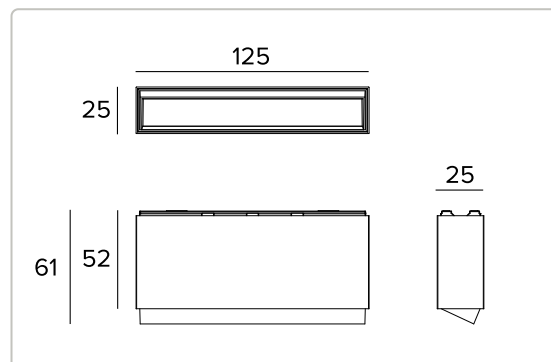

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

The diagram on the left illustrates the light distribution of the TS1842 fixture. It features a circular beam spread with a central peak and a surrounding ring of footcandle values. The beam angle is 35°, and the beam diameter is 77". The footcandle values are 380 at the center, 95 at the inner ring, and 42 at the outer ring. The beam spread is 1.65m at the center, 3.30m at the inner ring, and 4.95m at the outer ring. The beam spread is 1.65m at the center, 3.30m at the inner ring, and 4.95m at the outer ring.

	3500K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
	Ra90	35°	77°		
Fixture Power	8W	1	0.67	1.65	380
Source Flux	674lm	2	1.34	3.30	95
Fixture Flux	433lm	3	2.00	4.95	42
Efficacy	52lm/W	4	2.67	6.60	24
TS1842	I _{max} =610cd/klm	I _{max}	411cd	5	3.34

Dati Tecnici

Concept

Moduli luminosi magnetici a LED, alimentati a bassissima tensione, Wall Washer.

Sorgente

LED emitter alta efficienza Ra90.

Classe di efficienza energetica	F
Potenza nominale	7,3W
Flusso nominale	674lm
Indice resa cromatica	90
R _f	91,4
R _g	103,9
CCT nominale	3500K
Durata utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Gruppo ottico Wall Washer: riflettore in alluminio anodizzato ad altissima riflettanza, filtro olografico diffusore, cornice in policarbonato nero.

Ottica	Wall Washer
Rendimento ottico	64,3%
Flusso apparecchio	433lm
Efficienza luminosa	52lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco. Dimensioni 125x25mm.

Colore e finitura	Bianco gesso
Dimensioni	AxBxH 125x25x61mm
Peso	0,24Kg
Versione	Digital Dimming
Grado di protezione	IP20

Caratteristiche elettriche

Potenza apparecchio	8,3W
Alimentazione	48Vdc
Classe di isolamento	CLASSE 3
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Installazione

Sistema di aggancio meccanico ed elettrico estremamente rapido, versatile e semplice tramite magneti che in tutte le versioni hanno la funzione di supportare l'apparecchio sul Power Track e di trasportare la corrente all'interno del prodotto.

Note

Versione Digital Dimming. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

Garanzia

5 anni.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.