


PROYECTORES DE CARRIL

Zeno 180 - HO

Código
TO43MFH930ELDB

TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
3000K 90	FL 27°	56,7W 3883lm
ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR	
220-240Vac ON-OFF		

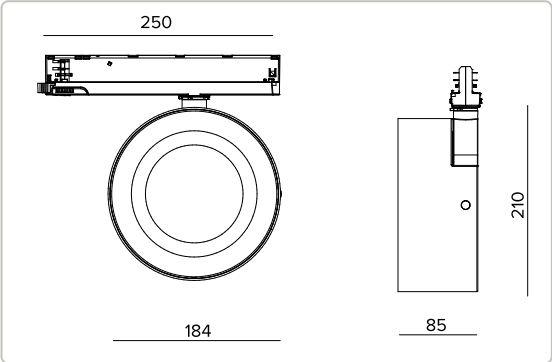

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



	3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		27°			
	Fixture Power	57W	1	0.47	18316	
	Source Flux	6061lm	2	0.94	4579	
	Fixture Flux	3883lm	3	1.42	2035	
	Efficacy	68lm/W	4	1.89	1145	
	TS1229	I _{max} =3022cd/klm	I _{max}	18316cd	5	2.36

Datos técnicos

Concept

Proyector profesional orientable de LED.

Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. Ra97 bajo petición.

Clase de eficiencia energética	E
Potencia nominal	49W
Flujo nominal	6061lm
Índice de reproducción cromática	90
R _f	92
R _g	101
CCT nominal	3000K
Duración útil (L80/B10)	72000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Version Flood con óptica híbrida compuesta por reflector de aluminio anodizado especular, lente de cristal óptico, porta lente de aluminio anodizado negro y pantalla holográfica de PMMA.	
Óptica	FL
Apertura del haz de luz	FL
Eficiencia óptica	64,07%
Flujo luminaria	3883lm
Rendimiento luminoso	68lm/W
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo óptico de presofusión de aluminio pintado. Posibilidad de orientación del cuerpo óptico de 0° a -90° en plano vertical y de 355° en horizontal con posibilidad de bloqueo de la orientación.	
Color y acabado	Negro profundo
Dimensiones	ØxH 184x85mm
Peso	1,5Kg
Grado de protección	IP20

Características eléctricas

Driver electrónico ON-OFF integrado en el adaptador de carril.	
Potencia luminaria	56,7W
Alimentación	220-240Vac 50/60Hz
Clase de aislamiento	CLASE 2
Tipo driver / Control	ON-OFF
Driver incluido	SÍ
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Instalación

Montaje en carril electrificado.

Garantía

5 años.