


DECKENANBAULEUCHTEN

Oz Stand Alone -
Anbau - Large 3x -
153x53mm


Art.-Nr.
1T7893EL

LICHTFARBE	LICHTVERTEILUNG	OUTPUT
4000K 90	SP 19°	20,3W 1981lm
BETRIEBSGERÄT STEUERUNG	FARBE	
220-240Vac ON-OFF		

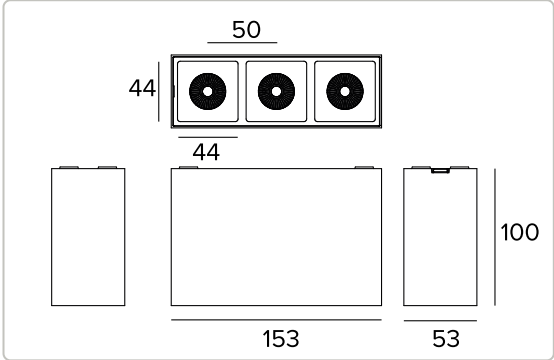

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm
angegeben.



	4000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		19°			
	Fixture Power	20W	1	0.33	12128	
	Source Flux	2535lm	2	0.66	3032	
	Fixture Flux	1981lm	3	0.99	1348	
	Efficacy	98lm/W	4	1.32	758	
	TS1194	I _{max} =4784cd/klm	I _{max}	12128cd	5	1.65

Technische
Daten

Konzept

LED-Deckenleuchte.

Lichtquelle

Hocheffiziente COB-LED Ra90.

Die Energieeffizienzklasse des Produkts	F
Nennleistung	18W
Nenn-Lichtstrom	2535lm
Farbwiedergabeindex	90
R _f	90
R _g	98
Ähnliche Farbtemperatur	4000K
SDCM	2
Lebensdauer (L80/B10)	52000h tq +25°C
Lebensdauer (L90/B10)	52000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Beleuchtungstechnische Merkmale

Optik SP. Reflektor aus eloxiertem Aluminium und Rahmen aus schwarzem Polycarbonat. Die Leuchte eignet sich für die Installation in Arbeitsumgebungen UGR<17 (EN12464-1).

Optik	SP
Abstrahlwinkel	SP
Optische Effizienz	78,13%
Leuchten-Lichtstrom	1981lm
Lichtausbeute	98lm/W
Fotobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

Mechanische Merkmale

Gehäuse aus weiß lackiertem Druckguss-Aluminium. Version 153x53mm.

Farbe und Oberfläche	Kreideweiß
Abmessungen	AxBxH 153x53x100mm
Gewicht	0,7Kg
Version	3X
Schutzart	IP20

Elektrische Merkmale

In das Leuchtengehäuse integrierter elektronischer ON-OFF Treiber.

Leistungsaufnahme der Leuchte	20,3W
Betriebsgerät	220-240Vac 50/60Hz
Schutzklasse	SCHUTZKLASSE 1
Treiberart / Steuerung	ON-OFF
einschließlich Treiber	JA
SAFE FLICKER	PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren
Umgebungstemperaturen	0°C / +25°C

Installation

Befestigungssystem aus Polycarbonat für die Installation an der Decke.

Hinweise

Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

Garantie

5 Jahre.

Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.