
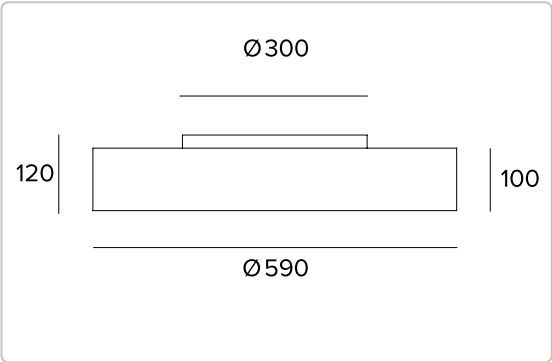


- DECKENEINBAULEUCHTEN
- DECKENANBAULEUCHTEN
- ANBAU- UND PENDELLEUCHTEN
- WANDANBAULEUCHTEN

# Threesixty Ø 590mm - UGR

Art.-Nr.  
TT6190EL

| LICHTFARBE                 | LICHTVERTEILUNG                                                                   | OUTPUT          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3000K<br>80                | UGR+Halo                                                                          | 57,6W<br>4289lm |
| BETRIEBSGERÄT<br>STEUERUNG | FARBE                                                                             |                 |
| 220-240Vac<br>ON-OFF       |  |                 |

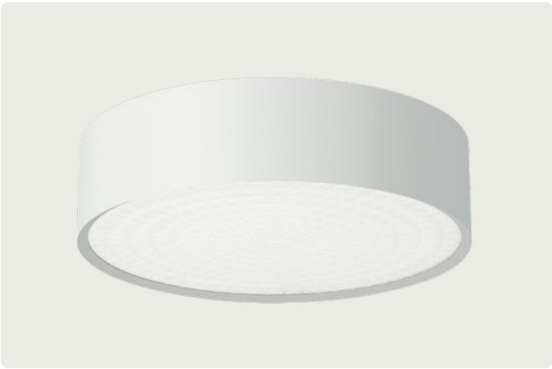

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.



|  | 3000K         | H(m)                        | D(m)             | E <sub>max</sub> (lx) |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|------|-------|
|                                                                                      | Ra80          |                             | 92°              |                       |      |       |
|                                                                                      | Fixture Power | 58W                         | 1                | 2.07                  | 1722 |       |
|                                                                                      | Source Flux   | 5658lm                      | 2                | 4.15                  | 431  |       |
|                                                                                      | Fixture Flux  | 4289lm                      | 3                | 6.22                  | 191  |       |
|                                                                                      | Efficacy      | 74lm/W                      | 4                | 8.29                  | 108  |       |
|                                                                                      | TS1517        | I <sub>max</sub> =304cd/klm | I <sub>max</sub> | 1722cd                | 5    | 10.37 |

## Technische Daten

## Konzept

Runde LED-Leuchte für Decken-, Einbau-, Halbeinbau- und Wandinstallationen.

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
USt.-ID. (IT): 01537660480  
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

## Technische Daten

### Lichtquelle

LED Engine bestehend aus runden Platinen mit integrierter Wärmeabführung. Version Tunable White auf Anfrage.

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Die Energieeffizienzklasse des Produkts | D, F             |
| Nennleistung                            | 51W              |
| Nenn-Lichtstrom                         | 5658lm           |
| Farbwiedergabeindex                     | 80               |
| Rf                                      | 82,9             |
| Rg                                      | 97               |
| Ähnliche Farbtemperatur                 | 3000K            |
| SDCM                                    | 3                |
| Lebensdauer (L80/B10)                   | 100000h tq +25°C |
| Lebensdauer (L90/B10)                   | 59000h tq +25°C  |

### Beleuchtungstechnische Merkmale

UGR-Version mit direkter Lichtemission + HALO-Effekt: Unterer Diffusor mit Mikroprismen aus transparentem PMMA und Diffusorfilter. Kleine indirekte Lichtkomponente für einen Hintergrundbeleuchtungs-Effekt. UGR<19 und L65<3000 cd/m<sup>2</sup> (EN-12464).

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Abstrahlung                | Direkt/Indirekt                         |
| Optik                      | UGR+Halo                                |
| Optische Effizienz         | 75,8%                                   |
| Leuchten-Lichtstrom        | 4289lm                                  |
| Lichtausbeute              | 74lm/W                                  |
| Fotobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko) |

### Mechanische Merkmale

Gehäuse aus kalandriertem extrudiertem Aluminium.

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Farbe und Oberfläche | Tiefschwarz                   |
| Abmessungen          | ØxH 590x120mm                 |
| Gewicht              | 8,2Kg                         |
| Schutzart            | IP20 eingebauter Leuchtenteil |
| Schutzart            | IP40 von unten                |

### Elektrische Merkmale

Integriertes elektronisches ON-OFF. Batterie-Notstromversorgung erhältlich auf Anfrage. Ausgestattet mit Schnell-Verbindungsstecker für den Anschluss an das Stromnetz. Leuchten gemäß EN 60598-2-22 für die Stromversorgung über ein zentrales Notstromsystem CPSS (Central Power Supply System); Bereiche mit hohem Risiko ausgeschlossen. Die voreingestellte Leistungsaufnahme und der voreingestellte Lichtstrom betragen 100% an AC und 100% an DC.

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme der Leuchte | 57,6W              |
| Betriebsgerät                 | 220-240Vac 50/60Hz |
| Schutzklasse                  | SCHUTZKLASSE 1     |
| Treiberart / Steuerung        | ON-OFF             |
| einschließlich Treiber        | JA                 |
| Umgebungstemperaturen         | 0°C / +25°C        |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
USt.-ID. (IT): 01537660480  
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

## Technische Daten

### Installation

---

Befestigungssystem aus Polycarbonat für die Installation an Decke oder Wand. Die Einbaumontage ist mit einem Sonderzubehör möglich, das separat erhältlich ist.

### Hinweise

---

Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

### Garantie

---

5 Jahre.

---

**TARGETTI**


CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
USt.-ID. (IT): 01537660480  
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

**Artikelnummern  
für notwendiges  
Zubehör****Einbaugehäuse**

| ART.-NR. | FARBE | ØXH       | DECKENAUSSCHNITT |
|----------|-------|-----------|------------------|
| 1T6405   | ●     | 670x165mm | Ø660             |

Einbaugehäuse für den Einbau- und Halbeinbau.  
Tragendes Einbaugehäuse für die Maße 384 mm und 590 mm.  
Gehäuse aus gezogenem Aluminium mit Pulverbeschichtung.  
Befestigung des Einbaugehäuses an der Zwischendecke über verzinkte Stahlhalterungen.  
Version Halo.

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
USt.-ID. (IT): 01537660480  
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.  
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.