


LUMINARIAS DE TECHO


Oz Stand Alone -
Luminaria de Techo -
Large 5x - 253x53mm
Código
1T8961EL

TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
4000K 90	Elíptica Transversal 25° / 58°	20,5W 1958lm
ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR	
220-240Vac ON-OFF		

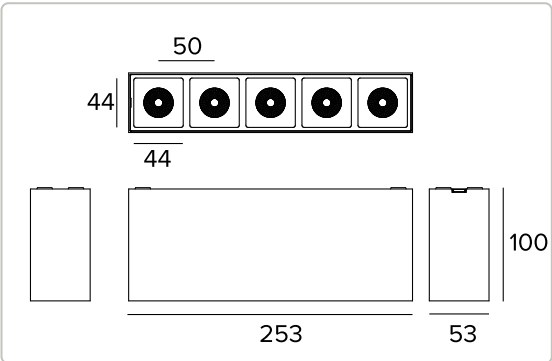

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



		4000K	H(m)		D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
		Ra90			25°	58°	
	Fixture Power	21W	1	0.44	1.11	3829	
	Source Flux	2720lm	2	0.88	2.21	957	
	Fixture Flux	1958lm	3	1.32	3.32	425	
	Efficacy	95lm/W	4	1.76	4.43	239	
	TS1257	I _{max} =1408cd/klm	I _{max}	3829cd	5	2.19	5.54

Datos técnicos

Concept

Luminarias a plafón LED.

Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90.

Clase de eficiencia energética	F
Potencia nominal	18W
Flujo nominal	2720lm
Índice de reproducción cromática	90
R _f	90
R _g	98
CCT nominal	4000K
SDCM	2
Duración útil (L80/B10)	52000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	52000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Óptica ELT. Reflector de aluminio anodizado, filtro holográfico y marco de policarbonato negro. La luminaria es apta para la instalación en ambientes de trabajo UGR<22/13 (EN12464-1).

Óptica	Elíptica Transversal
Apertura del haz de luz	ELT
Eficiencia óptica	71,97%
Flujo luminaria	1958lm
Rendimiento luminoso	95lm/W
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio fundido a presión barnizado en negro. Versión 253x53mm.

Color y acabado	Negro profundo
Dimensiones	AxBxH 253x53x100mm
Peso	1Kg
Versión	5X
Grado de protección	IP20

Características eléctricas

Driver electrónico ON-OFF integrado en el cuerpo de la luminaria.

Potencia luminaria	20,5W
Alimentación	220-240Vac 50/60Hz
Clase de aislamiento	CLASE 1
Tipo driver / Control	ON-OFF
Driver incluido	Sí
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Instalación

Sistema de fijación de policarbonato predispuesto para la instalación a plafón.

Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.