

PLAFONNIERS

SUSPENSIONS

Logico Easy Stand Alone 100 - UGR19 - Secours

Code

T026BX930ELPW



TEMPÉRATURE
DE COULEUR3000K
90DISTRIBUTION
LUMINEUSE

UGR19

OUTPUT

104W
8421lmALIMENTATION
CONTRÔLE220-240Vac
ON-OFF
(VERSION
SECOURS)

COULEUR

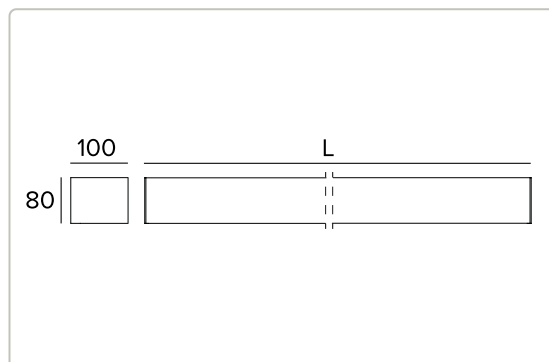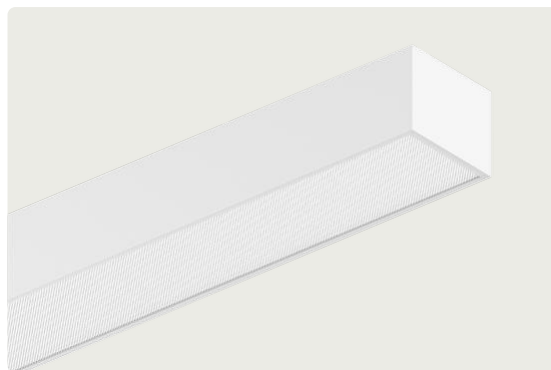

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

	3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		88°			
Fixture Power	104W	1	1.94	2290		
Source Flux	8421lm	2	3.88	572		
Fixture Flux	8422lm	3	5.83	254		
Efficacy	81lm/W	4	7.77	143		
G0301	I _{max} =272cd/klm	I _{max}	2290cd	5	9.71	92

Données techniques

Concept

Appareil linéaire LED stand alone pour le montage au plafond ou en suspension. Version de secours.

Source

LED Engine constitué par des cartes linéaires Ra90.

La classe d'efficacité énergétique du produit	E
Puissance nominale	92W
Flux nominal	8421lm
Indice de rendu des couleurs	90
R _f	92
R _g	101
CCT nominale	3000K
Durée utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	50000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Émission Directe/Indirecte. Lumière contrôlée - Optique UGR19 : système optique composé d'un réflecteur en acier avec revêtement polymère blanc et écran diffuseur de fermeture UGR (UGR<19 et L65<3000 cd/m² EN-12464-1).

Émission	Directe/Indirecte
Optique	UGR19
Rendement optique	100%
Flux appareil	8421lm
Flux appareil de secours BLF	7,5aaa%
Efficacité lumineuse	81lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RGO (Exempt de risque)

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé peint de section 100mm et capuchons de fermeture en polycarbonate. Écran supérieur de fermeture en polycarbonate translucide.

Couleur et finition	Blanc
Dimensions	AxBxH 2340x100x80mm
Poids	8,05Kg
Version	Linéaire
Degré de protection	IP40
Résistance mécanique	IK02

Caractéristiques électriques

Driver électronique ON-OFF intégré. Equipé du pack Secours - Secours Permanent (autonomie 1h, recharge 24h).

Puissance installée	104W
Alimentation	220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 1
Type de driver / Contrôle	ON-OFF (VERSION SECOURS)
Driver inclus	OUI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante	0°C / +25°C
Humidité relative UR	<85%

Installation

A compléter avec des systèmes de fixation pour installation au plafond ou en suspension.

Notes

Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

Normes et Certifications

CE

Garantie

5 années.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Accessoires

Rosace



CODE	COULEUR
A004W	

Rosace avec bornier à 5 pôles.
Câble d'alimentation non inclus.

Bride



CODE
A007L

Bride avec système de réglage pour montage au suspension (2 pièces).
Deux supports sont nécessaires pour chaque module d'éclairage.

Pour LOGICO EASY 100.

Suspension



CODE	VERSION
A008T	L = 6 m
A008U	L = 5 m
A008V	L = 4 m
A008W	L = 3 m
A008X	L = 2 m
A008Y	L = 1 m
A008Z	L = 0,5 m

Câble de suspension (2 pièces).

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.