

PROJECTEURS SUR RAIL


Ray 115 Zoom DBS

Code

T034DBS930CADB

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
3000K 90	Zoom DBS 18°-53°	24,8W 1619-1740lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
-----------------------	---------

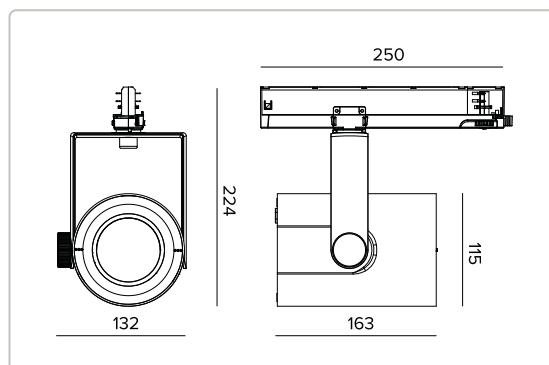220-240Vac
CASAMBI

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

Les valeurs photométriques de l'appareil
sont disponibles dans les pages suivantes

Données techniques

Concept

Projecteur professionnel orientable à LED avec l'ouverture de faisceau variable.

Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra97 à la demande.

La classe d'efficacité énergétique du produit	D
Puissance nominale	22W
Flux nominal	2691lm
Indice de rendu des couleurs	90
Rf	92
Rg	101
CCT nominale	3000K
Durée utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
ItalyTel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

ZOOM DBS (Dynamic Beam Shaper) : pour un effet zoom contrôlé via CASAMBI. Optique avec lentille TIR en PMMA et lentille à cristaux liquides.

Optique	Zoom DBS
Ouverture du faisceau	SP-WFL
Rendement optique	Voir les photométries
Flux appareil	Voir les photométries
Efficacité lumineuse	Voir les photométries
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression peint. Anneau frontal en polycarbonate peint en noir. Corps de l'appareil inclinable de 0° à -90° et orientable à +/359°. Blocage mécanique de l'inclinaison et blocage à friction de l'orientation. Le barycentre reste toujours dans l'axe du rail, indépendamment de son orientation.

Couleur et finition	Noir profond
Dimensions	ØxH 115x163mm
Poids	1,2Kg
Degré de protection	IP20

Caractéristiques électriques

Driver électronique CASAMBI intégré dans le rail d'alimentation.

Puissance installée	24,8W
Alimentation	220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 2
Type de driver / Contrôle	CASAMBI
Driver inclus	OUI
Température ambiante	0°C / +25°C

Installation

Montage sur rail électrifié.

Notes

Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Photométries

SP


Flux appareil	1740lm
Efficacité lumineuse	70lm/W
Rendement optique	64,66%



3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)
Ra90		18°	
Fixture Power	25W	1	0.32 12070
Source Flux	2691lm	2	0.64 3017
Fixture Flux	1740lm	3	0.97 1341
Efficacy	70lm/W	4	1.29 754
TS1917	I _{max} =4485cd/klm	I _{max}	12070cd 5 1.61 483

FL

Flux appareil	1619lm
Efficacité lumineuse	65lm/W
Rendement optique	60,14%



3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)
Ra90		53°	
Fixture Power	25W	1	1.00 1509
Source Flux	2691lm	2	1.99 377
Fixture Flux	1619lm	3	2.99 168
Efficacy	65lm/W	4	3.99 94
TS1916	I _{max} =561cd/klm	I _{max}	1509cd 5 4.99 60

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.