


SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE

Oz Module d'éclairage - Multiple - Large 3x - 50x150mm

Code
2T0100

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
3000K 90	MWFL 37°	17,8W 1969lm
ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR	
48Vdc		

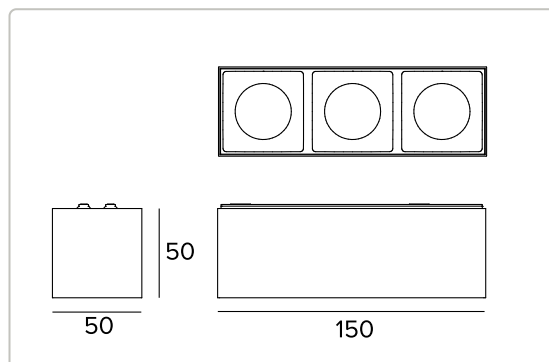

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

		<table><tr><th></th><th>3000K</th><th>H(m)</th><th>D(m)</th><th colspan="2">E_{max}(lx)</th></tr><tr><td></td><td>Ra90</td><td></td><td>37°</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>18W</td><td>1</td><td>0.66</td><td colspan="2">4530</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>2389lm</td><td>2</td><td>1.32</td><td colspan="2">1133</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>1969lm</td><td>3</td><td>1.98</td><td colspan="2">503</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>111lm/W</td><td>4</td><td>2.64</td><td colspan="2">283</td></tr><tr><td>TS1837</td><td>I_{max}=1896cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>4530cd</td><td>5</td><td>3.31</td><td>181</td></tr></table>						3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)			Ra90		37°			Fixture Power	18W	1	0.66	4530		Source Flux	2389lm	2	1.32	1133		Fixture Flux	1969lm	3	1.98	503		Efficacy	111lm/W	4	2.64	283		TS1837	I _{max} =1896cd/klm	I _{max}	4530cd	5	3.31	181
	3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)																																													
	Ra90		37°																																														
Fixture Power	18W	1	0.66	4530																																													
Source Flux	2389lm	2	1.32	1133																																													
Fixture Flux	1969lm	3	1.98	503																																													
Efficacy	111lm/W	4	2.64	283																																													
TS1837	I _{max} =1896cd/klm	I _{max}	4530cd	5	3.31	181																																											

Données techniques

Concept

Modules lumineux multiples à LED magnétiques, alimentés en très basse tension, fixes.

Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90.

La classe d'efficacité énergétique du produit	D
Puissance nominale	16W
Flux nominal	2389lm
Indice de rendu des couleurs	90
R _f	92
R _g	101
CCT nominale	3000K
SDCM	2
Durée utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Optique de précision medium wide flood à facettes convexes en aluminium anodisé spéculaire filtre holographique diffuseur et carter en polycarbonate noir. L'appareil peut être installé dans les lieux de travail UGR<19 (EN 12464-1).

Optique	MWFL
Ouverture du faisceau	MWFL
Rendement optique	82,4%
Flux appareil	1969lm
Efficacité lumineuse	111lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression blanc. Appareil multiple fixe, 150x50mm.

Couleur et finition	Blanc platre
Dimensions	AxBxH 150x50x50mm
Poids	0,21Kg
Version	3X ON-OFF
Degré de protection	IP20

Caractéristiques électriques

Puissance installée	17,8W
Alimentation	48Vdc
Classe d'isolation	CLASSE 3
Température ambiante	0°C / +25°C

Installation

Système de fixation mécanique et électrique extrêmement rapide, polyvalent et simple grâce à des aimants qui servent, pour toutes les versions, à soutenir l'appareil sur le Power Track et de faire arriver le courant à l'intérieur du produit.

Notes

Version 110-277Vac disponible à la demande.

Garantie

5 années.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.