

PLAFONNIERS ENCASTRÉS

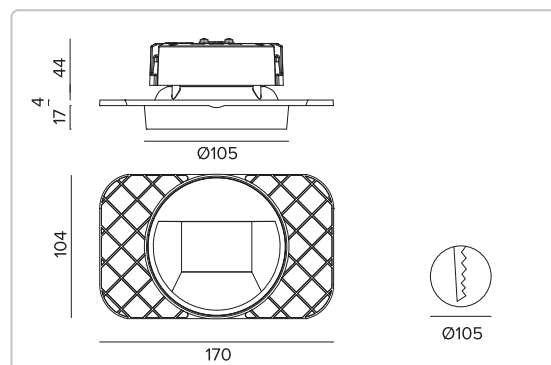
CCTEvo Wall Washer 105 Trimless

Code

IT8439ELTR

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
2700K 90	Wall Washer	18,2W 1094lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
--------------------------	---------

220-240Vac
ON-OFF

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

The diagram shows a circular light beam with a central peak and a surrounding ring of footcandle values. The beam is labeled with a diameter of 120". The footcandle values are 300, 600, and 900. The beam is labeled with a diameter of 120".

	2700K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)		
Ra90		43°	76°				
Fixture Power	18W	1	0.86	1.66	912		
Source Flux	1934lm	2	1.72	3.31	228		
Fixture Flux	1094lm	3	2.58	4.97	101		
Efficacy	60lm/W	4	3.44	6.62	57		
TS1395	I _{max} =540cd/klm	I _{max}	1044cd	5	4.30	8.28	36

Données techniques

Concept

Downlight encastrable à LED version trimless.

Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra80 à la demande.

La classe d'efficacité énergétique du produit	E
Puissance nominale	16W
Flux nominal	1934lm
Indice de rendu des couleurs	90
R _f	92
R _g	99
CCT nominale	2700K
Durée utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTICCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
ItalyTel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Optique WW : réflecteur asymétrique en aluminium pré-anodisé haute réflexion, paralume en acrylique holographique et diffuseur, parties de la structure en thermoplastique.

Optique	Wall Washer
Rendement optique	56,57%
Flux appareil	1094lm
Efficacité lumineuse	60lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Dissipateur en aluminium noir moulé sous pression. Structure en matière thermoplastique noire, anneau frontal cut-off thermoplastique noir. Joint en silicone pour l'étanchéité à l'eau et à la poussière. Version trimless avec élément portant pour la pose et le ragréage dans les plaques de plâtre.

Couleur et finition	Noir profond
Dimensions	ØxH 105x65mm
Poids	0,54Kg
Version	Trimless
Degré de protection	IP20 pour la partie encastrée
Degré de protection	IP54 pour la partie apparente

Caractéristiques électriques

Driver électronique ON-OFF intégré.

Puissance installée	18,2W
Alimentation	220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 2
Type de driver / Contrôle	ON-OFF
Driver inclus	OUI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante	0°C / +25°C

Installation

Système d'accrochage ultra rapide no tools de 0,5 à 30mm pour la pose dans des faux-plafonds.

Notes

Version 110-277Vac disponible à la demande.

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Accessoires

Système de fixation



CODE	L
1T9606	2500mm

Câble de sécurité anti-chute pour ancrer le corps de l'appareil à la structure du bâtiment.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.