


SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

Fortyeight Label 2 - Brazo largo


Código
IT6696EL

TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
2700K 90	SP 13°	3,8W 144lm
ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR	
48Vdc		

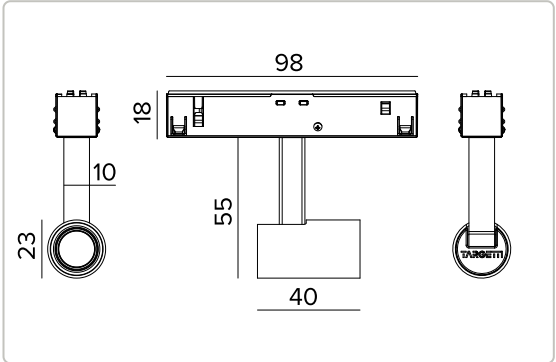

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



	2700K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		13°			
	Fixture Power	4W	1	0.23	1348	
	Source Flux	171lm	2	0.45	337	
	Fixture Flux	144lm	3	0.68	150	
	Efficacy	38lm/W	4	0.90	84	
TS1157	I _{max} =7873cd/klm	I _{max}	1348cd	5	1.13	54

Datos técnicos

Concept

Proyector profesional orientable de LED, alimentado con baja tensión.

Lámpara

LED emisor de alto rendimiento Ra90. 3500K bajo petición.

Clase de eficiencia energética	G
Potencia nominal	2,6W
Flujo nominal	171lm
Índice de reproducción cromática	90
R _f	87,6
R _g	103,9
CCT nominal	2700K
SDCM	1,5
Duración útil (L80/B10)	100000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

SP - lente de PMMA transparente y filtro holográfico con diferentes aberturas según la versión, anillo cut off negro de silicona.	
Óptica	SP
Apertura del haz de luz	SP
Eficiencia óptica	84,14%
Flujo luminaria	144lm
Rendimiento luminoso	38lm/W
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio pintado. Posibilidad de orientación del cuerpo óptico de 0° a 90° en plano vertical y de 360° en plano horizontal.	
Color y acabado	Negro profundo
Dimensiones	ØxH 23x40mm
Peso	0,13Kg
Versión	Brazo largo - ON-OFF
Grado de protección	IP20

Características eléctricas

Alimentación electrónica ON-OFF para carril.	
Potencia luminaria	3,8W
Alimentación	48Vdc
Clase de aislamiento	CLASE 3
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Instalación

Versión long bracket para la introducción en el carril versión trimless deep. Sistema rápido de fijación mecánica del producto al carril.

Notas

Luminaria no polarizada. Brazo y adaptador de color a juego con el cuerpo del proyector. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

Accesorios

Filtro



CÓDIGO

Ø

1T6939

17mm

Filtro holográfico de PMMA con efecto hoja de luz.
Permite presentar el haz de forma oval; combinado con ópticas spot y flood el efecto aparece más marcado.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.